

Digitaalikello G1, G3

NORMAALI AIKANÄYTTÖ

1. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi toimintoa. Toimintojen järjestys on : normaaliaika, muistin palautus, hälytys, ja lähtölaskenta-ajastin.
2. Pidä **A**-painike alaspainettuna 3 sekunnin ajan kytkeäksesi automaattisen taustavalon päälle/pois päältä.
3. Paina **B**-painiketta kytkeäksesi taustavalon päälle.
4. Paina **C**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle/pois päältä.
5. Paina **D**-painiketta näyttääksesi aikavyöhyke 2-näkymää. Pidä **D**-painike alaspainettuna 3 sekunnin ajan vaihtaaksesi näkymää normaalin aikanäkymän ja aikavyöhyke 2-näkymän välillä.

Huom!


Pidä **C**-painike alaspainettuna 3 sekunnin ajan missä tahansa toiminnossa siirtyäksesi sekuntikellotoimintoon.

Huom!!

Paina **B**-painiketta missä tahansa asetustilassa poistuaksesi asetustilasta.

Huom!!!

Mikäli mitään painiketta ei paineta 30 sekunnin aikana missä tahansa asetustilassa, tallentuvat kaikki tekemäsi muutokset ja kello palaa automaattisesti normaaliin aikanäkymään.

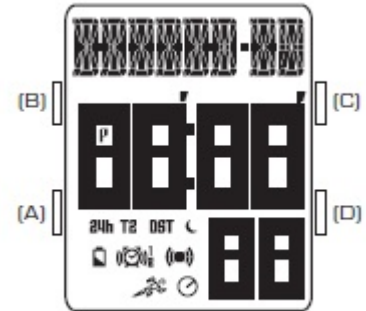

KELLONAJAN JA KALENTERIN ASETTAMINEN

1. Pidä **B**-painike alaspainettuna 3 sekunnin ajan normaalissa aikanäkymässä ; tunti-arvo alkaa vilkkua.
2. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi arvoa, paina **D**-painiketta pienentääksesi arvoa. Pidä **C** tai **D**-painike alaspainettuna suurentaaksesi/pienentääksesi arvoa nopeammin.
3. Paina **A**-painiketta asettaaksesi arvon ja siirtyäksesi asettamaan seuraavaa arvoa.
4. Toista kohdat 2 ja 3 muitten asetettavien arvojen kohdalla. Asetettavien arvojen järjestys on : tunnit, minuutit, sekunnit, vuosi, kuukausi, päiväys, 12/24-tunnin aikaformaatti, kuukausi-/päiväys- tai päiväys-/kuukausiformaatti.
5. Paina **B**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.
6. Asettaaksesi aikavyöhyke 2 ajan, pidä **D**-painiketta alaspainettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi aikavyöhyke 2-toimintoon. Sen jälkeen toista kohdat 1-5 asettaaksesi ajan.

Huom! Viikonpäivä päivittyy automaattisesti poistuessasi asetustilasta.

MUISTIN PALAUTUSTOIMINTO

1. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi muistin palautustoimintoon.

Huom!

Mikäli et ole tallentanut aikoja muistiin, näytölle ilmestyy teksti "NO DATA". Mikäli olet tallentanut aikoja, näytölle ilmestyy senhetkinen setti (1-9).

2. Paina **C**-painiketta selataksesi setin tietoja : kokonaisaika, paras aika, keskiaika, ja jokainen kierros (korkeintaan 100 kierrosta).
3. Paina **D**-painiketta näyttääksesi valitun setin ; paina **D**-painiketta uudestaan siirtyäksesi seuraavaan settiin.
4. Pidä **D**-painike alaspainettuna 3 sekunnin ajan poistaaksesi kaikki valittuun settiin tallennetut tiedot.

Huom! Voit painaa **A**-painiketta milloin tahansa muistin palautustoiminnossa poistuaksesi toiminnosta, ja siirtyäksesi hälytystoimintoon.

HÄLYTYSTOIMINTO

1. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi hälytystoimintoon.
2. Paina **C**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois päältä.
3. Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi hälytys 1/hälytys 2 välillä.

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN

1. Pidä **B**-painike alaspainettuna 3 sekunnin ajan hälytystoiminnossa ; tuntiarvo alkaa vilkkua.
2. Paina **C**-painiketta suurentääksesi arvoa, paina **D**-painiketta pienentääksesi arvoa.
Pidä **C** tai **D**-painike alaspainettuna suurentääksesi/pienentääksesi arvoa nopeammin.
3. Paina **A**-painiketta asettaaksesi arvon ja siirtyäksesi asettamaan seuraavaa arvoa.
4. Toista kohdat 2-3 asettaessasi muita arvoja. Asetettavien arvojen järjestys on : tunnit, minuutit, aikavyöhyke 1/aikavyöhyke 2.
5. Paina **B**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

Huom!

Hälytys soi 20 sekunnin ajan. Voit painaa mitä tahansa painiketta hiljentääksesi hälytyksen.

LÄHTÖLASKENTA-AJASTINTOIMINTO

1. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi lähtölaskenta-ajastintoihimintoon. Oletusaika on 5 minuuttia.
2. Paina **C**-painiketta käynnistääksesi ajastimen ; paina **D**-painiketta pysäyttääksesi ajastimen.
3. Pidä **D**-painike alaspainettuna 3 sekunnin ajan nollataksesi lähtölaskennan ja ajastimen.

Huom!

Hälytys soi 20 sekunnin ajan ajastimen saavutettua nollan. Voit painaa mitä tahansa painiketta hiljentääksesi hälytyksen.

LÄHTÖLASKENTA-AJASTIMEN ASETTAMINEN

1. Pidä **B**-painike alaspainettuna 3 sekunnin ajan lähtölaskenta-ajastintoihiminnossa siirtyäksesi asetustilaan ; tuntiarvo alkaa vilkkua.
2. Paina **C**-painiketta suurentääksesi arvoa, paina **D**-painiketta pienentääksesi arvoa.
Pidä **C** tai **D**-painike alaspainettuna suurentääksesi/pienentääksesi arvoa nopeammin.
3. Paina **A**-painiketta asettaaksesi arvon ja siirtyäksesi asettamaan seuraavaa arvoa.
4. Toista kohdat 2-3 asettaessasi muita arvoja. Asetettavien arvojen järjestys on : tunnit, minuutit, sekunnit.
5. Paina **B**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

SEKUNTIKELLOTOIMINTO

1. Pidä **C**-painike alaspainettuna missä tahansa toiminnossa 3 sekunnin ajan siirtyäksesi sekuntikellotoimintoon.
2. Paina **C**-painiketta käynnistääksesi sekuntikellon ; paina **D**-painiketta pysäyttääksesi sekuntikellon.
3. Pidä **D**-painike alaspainettuna 3 sekunnin ajan nollataksesi sekuntikellon.

KIERROSAIKOJEN LASKEMINEN

1. Paina **C**-painiketta sekuntikellon käydessä ottaaksesi kierrosajan.

Huom!

Mikäli mitään muuta painiketta ei paineta **C**-painikkeen painamisen jälkeen, näytölle ilmestyy automaattisesti sekuntikellon kokonaisaika 5 sekunnin jälkeen, jonka jälkeen näytölle ilmestyy seuraavan kierroksen käyntiaika toisen 5 sekunnin aikavälin jälkeen.

2. Paina **B**-painiketta palataksesi sekuntikellon seuraavaan kierrokseen (korkeintaan 100 kierrosta).
3. Paina **D**-painiketta pysäyttääksesi sekuntikellon.
4. Pidä **B**-painike alaspainettuna 3 sekunnin ajan tallentaaksesi setin tiedot, tai pidä **D**-painike alaspainettuna 3 sekunnin ajan nollataksesi ajan.

Huom!

Tallentaessasi tietoja, näytöllä näkyy seuraava tyhjänä oleva setti johon tallentaa tiedot, tai MEMORY FULL, mikäli muisti on täynnä. Siirry muistin palautustoimintoon selataksesi tai poistaaksesi tallennettuja tietoja.

Tärkeää huomioitavaa!

- * Älä käytä painikkeita/nuppeja tai säädä kellonaikaa kellon ollessa sukelluksissa tai kastunut. Kellokotelot ja rannekkeet tulisi huuhdella huolellisesti vedellä suolavedelle altistumisen jälkeen.
- * Älä ota kelloa poreammeeseen/saunaan. Lämmön ja veden yhteisvaikutus voi vahingoittaa kellon vedenkestävyysominaisuuksia
- * Osoittimia tai päiväyksiä ei pidä säätää takaperin kellonajan ollessa 9pm ja 3am välillä. Näiden kellonaikojen välisenä aikana kellon rattaisto on puristuksissa ja takaperin säätäminen saattaa vahingoittaa kelloa.
- * Muista kiertää kiristettävä nuppi kunnolla kiinni.
- * Aseta nuppi aina asentoon 1.

VEDENKESTÄVYYSTAULUKKO

| SYVYYS | VEDENKESTÄVYYS 3 BAARIA (30M) | VEDENKESTÄVYYS 5 BAARIA (50M) | VEDENKESTÄVYYS 10 BAARIA (100M) |
|--|------------------------------------|--|--|
| TAKAKANNEN MERKINTÄ | 3 ATM | 5 ATM | 10 ATM |
| Kevyt suihku, hikoilu, kevyt sade jne. | KYLLÄ | KYLLÄ | KYLLÄ |
| Kylpeminen, jne. | EI | KYLLÄ | KYLLÄ |
| Uiminen, jne. | EI | EI | KYLLÄ |
| Pintasukellus (ilman happisäiliötä) | EI | EI | KYLLÄ |
| Vedenkestävyysominaisuudet | Normaali päivittäinen vesikontakti | Soveltuu kylpemiseen mutta ei uimiseen tai sukeltamiseen | Soveltuu uimiseen ja pintasukellukseen |