


KÄYTTÖOHJE


TUTUSTUMINEN KELLOON



- Painiketoiminnot ilmaistaan käyttämällä viereisessä piirroksessa esitettyjä kirjaimia.


KELLON TOIMINNOT

- Paina **C**-painiketta toiminnon vaihtoa varten.
- Voit palata kellonaikatoiminnolle painamalla **C**-painiketta suoritettua jonkin toimenpiteen missä toimintatilassa tahansa.
- Ellet paina mitään painiketta mutamaan minuuttiin kellon ollessa asetustilassa (asetukset vilkkuvat), kello pyyhkii asetusruudun (asetukset lakkaavat vilkkumasta) ja palaa normaaliin aikaanäyttöön.
- Voit palauttaa kellon kellonaikatoiminnolle pitämällä **C**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia. Jos olet epävarma kellon toimintatilasta, pidä **C**-painiketta alhaalla palataksesi normaaliin aikaanäyttöön.
- Voit syyttää näytön taustavalon painamalla **L**-painiketta millä toiminnolla tahansa.

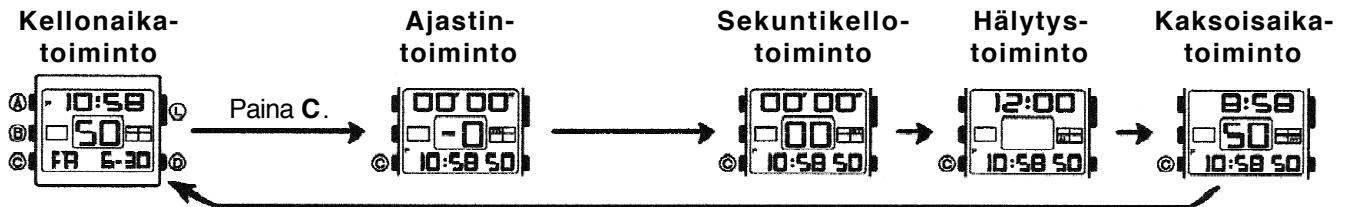

KELLONAIKATOIMINTO


Tunnit, minuutit
Iltapäivän merkki Sekunnit



Kuukausi, päivä
Viikonpäivä
Värinähälytysilmaisoin

Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

1. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna kellonaikatoiminnolla, kunnes sekunnit alkavat vilkkua näytössä.
2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa seuraavassa järjestyksessä.

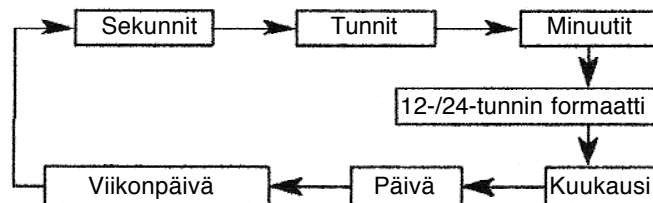

3. Sekunnit nollautuvat painamalla **D**-painiketta sekuntien ollessa valitut (numerot vilkkuvat). Jos painat **D**-painiketta sekuntien laskun ollessa 30 - 59 sekunnin välisellä alueella, sekunnit nollautuvat ja minuuttiluku kasvaa yhdellä. Jos painat **D**-painiketta sekuntien laskun ollessa 00 - 29 sekunnin välisellä alueella, minuuttiluku ei muutu.
4. Valittuasi asetettavaksi haluamasi numeron (vilkkuu) sekunteja lukuunottamatta, voit suurentaa sen arvoa painamalla **A**-painiketta tai pienentää sitä painamalla **D**-painiketta. 12-/24-tuntisella formaatilla voit vaihtaa 12/24-asetusta käyttämällä **D**- tai **A**-painiketta. Viikonpäivän ollessa valittu (vilkkuu) voit vaihtaa seuraavaan päivään **D**-painiketta painamalla tai palata takaisin edelliseen päivään **A**-painiketta painamalla.
 - Voit vaihtaa valitun asetuksen arvoa nopeasti pitämällä painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna (paitsi säätäessäsi sekunteja tai vaihtaessasi 12-/24-tuntista formaattia).
 - Valitessasi 12-tuntisen formaatin näyttöön ilmestyy **P**-kirjain iltapäiväaikoja varten. Aamupäiväaikoja varten ei ole mitään erillistä ilmaisinta.
 - Näyttöön syytyy **2 4**-ilmaisoin, kun valitset 24-tuntisen formaatin.
5. Asetettuasi kellonajan ja päiväyksen voit palata kellonaikatoiminnolle **B**-painiketta painamalla.

(5)

TAUSTAVALO


- Paina **L**-painiketta missä toimintatilassa tahansa sytyttääksesi näytön taustavalon n. kahdeksi sekunniksi.
- Taustavaloa voi olla vaikea nähdä suorassa auringonvalossa.
- Taustavalo sammuu aina, kun jokin hälytys käynnistyy.
- Taustavalon usein toistuva käyttö kuluttaa pariston nopeasti loppuun.

VÄRINÄHÄLYTYS

Kun värinähälytys aktivoidaan, kello värisee hälytysäänen sijasta hälytyksen käynnistyessä. Voit käyttää kelloa tarvitsematta pelätä hälytysäänien häiritsevän muita.

- Värinähälytystä voi käyttää hälytysäänien korvaamiseksi ajastin-, sekuntikello- ja hälytystoiminnoilla. Värinähälytyksen ON/OFF-asetus (aktivoitu/katkaistu) toimii kaikissa toimintatiloissa. Hälytysasetuksia ei voi yksilöidä eri toimintoja varten.
- Metallirannekkeella varustetuilla kelloilla saattaa kuulua pientä ylimääräistä ääntä värinähälytyksen aikana. Tämä johtuu metallirannekkeen värähtelystä.


AJASTINTOIMINTO



Ajastinhälytyksen voi asettaa 1 sekunnista 24 tuntiin asti. Ajastimen nollautuessa hälytys soi 10 sekuntia tai katkaistessasi sen mitä tahansa painiketta painamalla.

Ajastimen käynnistysajan asettaminen

1. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna ajastinhälytystilassa. Tunnit alkavat vilkkua näytössä.
2. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria alla esitettyssä järjestyksessä.




3. Paina **D**-painiketta valitsemasi numeron suurentamiseksi tai **A**-painiketta sen pienentämiseksi. Valitsemasi numeron arvo muuttuu nopeasti pitäessäsi painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
 - Voit nollata käynnistysajan (0:00'00) painamalla **D**- ja **A**-painikkeita samanaikaisesti.
 - Valitse arvoksi 0:00'00 asettaaksesi ajastimen käynnistysajaksi 24 tuntia.
4. Paina **B**-painiketta kahdesti palataksesi ajastinhälytystilaan asetettuasi ajastimen käynnistysajan.

Ajastinhälytyksen käyttäminen

1. Käynnistä ajastinhälytys painamalla **D**-painiketta ajastinhälytystilassa.
2. Paina **D**-painiketta uudelleen ajastinhälytyksen katkaisemiseksi.
 - Voit jatkaa ajastinhälytystä painamalla **D**-painiketta.
3. Katkaise ajastinhälytys ja palauta se käynnistysaika-arvolle **A**-painiketta painamalla.
 - Ajastimen nollautuessa ja automaattikertauksen ollessa katkaistu, hälytys soi 10 sekuntia tai, kunnes katkaiset sen mitä tahansa painiketta painamalla. Ajastin pysähtyy hälytyksen katkettua ja palaa automaattisesti käynnistysaika-arvolle.

Automaattikertauksen, seurantailmaisimen ja värinähälytyksen päällekytkentä/katkaisu

Värinähälytysilmaisim




1. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna ajastinhälytystoiminnolla. Tunnit alkavat vilkkua näytössä. Paina **B**-painiketta uudelleen siirtääksesi vilkkuvan kursorin automaattikertauksen ON/OFF-asetukselle (automaattikertausilmaisim alkaa vilkkua näytössä).
2. Kytke automaattikertaus päälle (ON) tai pois (OFF) **D** tai **A**-painiketta painamalla.
3. Paina **C**-painiketta kahdesti siirtääksesi vilkkuvan kursorin seurantailmaisimen ON/OFF-asetukselle, minkä ilmaisee vilkkuva seurantailmaisim näytössä.
4. Aktivoi tai peruuta seurantailmaisim **D** tai **A**-painiketta painamalla.
 - Huomaa, että seurantailmaisim syttyy näyttöön riippumatta siitä käytätkö summeri- tai värinähälytystä.
5. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvan kursorin värinähälytyksen ON/OFF-asetukselle, minkä ilmaisee vilkkuva värinähälytysilmaisim näytössä.
6. Paina **D** tai **A**-painiketta kytkeäksesi värinähälytys päälle tai pois.
7. Paina **B**-painiketta palataksesi ajastinhälytystoiminnolle.

(5)

- Ajastimen nollautuessa automaattikertauksen ollessa aktivoitu, hälytys alkaa soimaan, mutta ajastin käynnistyy alusta uudelleen pysähtymättä. Voit pysäyttää ajastimen **D**-painikkeella ja palauttaa sen käynnistysaika-arvolle manuaalisesti painamalla **A**-painiketta.
- Hälytysääni soi ainoastaan yhden sekunnin normaalien 10 sekunnin sijasta, jos asetat käynnistysajaksi 10 sekuntia tai vähemmän (automaattikertauksen ollessa aktivoitu).
- Kun seurantasummeri aktivoidaan, kello piippaa ajastimen ohittaessa 10, 5, 4, 3, 2 ja 1 minuutin sekä 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2 ja 1 sekunnin merkit.


SEKUNTIKELLOTOIMINTO




Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa. Sekuntikellon mittausalue on 23 tuntia, 59 minuuttia ja 59.99 sekuntia. Voit myös käynnistää hälytyksen kellon saavuttaessa asettamasi tavoiteajan. Sekuntikellossa on lisäksi automaattinen käynnistystoiminto.

Ajanotto sekuntikellolla


(a) Kokonaisajan mittaaminen



(b) Väliajan mittaaminen

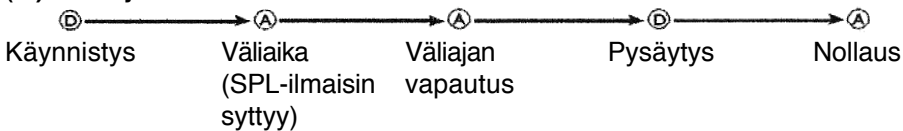

(c) Väliaika ja kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa.

** Toinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

*** Toisen juoksijan loppuaika.

Automaattinen käynnistystoiminto

Kello suorittaa 5 sekunnin ajastuksen, kun automaattinen käynnistystoiminto aktivoidaan. Sekuntikello käynnistyy automaattisesti ajastimen nollautuessa. Kellosta kuuluu piippaus sekunnin välein ajastuksen kolmen viimeisten sekunnin aikana.

Automaattisen käynnistykseen päällekytkentä/katkaisu


Voit kytkeä automaattikäynnistykseen päälle tai pois päältä painamalla **A**-painiketta näytön ollessa nolattu.

- Näyttöön ilmestyy **A. START** ja **0 5**, kun automaattinen käynnistystoiminto aktivoidaan. **A. START** sammuu näytöstä, kun automaattinen käynnistystoiminto katkaistaan.


Tavoiteaikatoiminto

Tavoiteaikatoiminnolla hälytys soi 10 sekuntia sekuntikellon saavuttaessa esiasettamasi tavoiteajan.

Tavoiteajan asettaminen, katkaiseminen ja värinähälytyksen päälle-/poiskytkentä



1. Pidä **B**-painiketta alapainettuna sekuntikellonäytön ollessa nolattu. Tavoiteaika alkaa vilkkua näytössä.
2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa seuraavassa järjestyksessä.



3. Paina **D**-painiketta valitun numeron suurentamiseksi tai **A**-painiketta sen pienentämiseksi. Numeroarvo muuttuu nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alapainettuna.

(5)

4. Paina **B**-painiketta siirtääksesi vilkkuvan kursorin tavoiteajan ON/OFF-asetukselle, jonka ilmaisee vilkkuva tavoiteaikailmais näytössä.
5. Paina **D** tai **A**-painiketta tavoiteajan päälle-/poiskytkentää varten.
 - Huomaa, että tavoiteaikailmais syttyy näyttöön riippumatta siitä käytätkö summeri- tai värinähälytystä. Suorita alla esitetyt vaiheet 6 ja 7 käytettäväksi haluamasi hälytyksen (summeri tai värinä) määrittämiseksi.
6. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvan kursorin tavoiteajan ON/OFF-asetukselle, jonka ilmaisee vilkkuva tavoiteaikailmais näytössä.
7. Paina **D** tai **A**-painiketta värinähälytyksen päälle-/poiskytkentää varten.
8. Paina **B**-painiketta palataksesi sekuntikellotoiminnolle.


Tärkeää!

Hälytys ei käynnisty ellet aktivoi tavoiteaika.

- Voit katkaista hälytyksen painamalla **B**, **C** tai **L**-painikkeita.

HÄLYTYSTOIMINTO

Tasatuntisignaali-ilmais

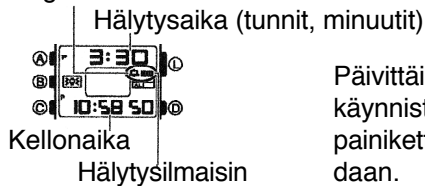

Päivittäishälytyksen aktivoituttua, hälytys (20 sek. summeri tai 10 sek. värinä) käynnistyy esiasetettuun aikaan päivittäin. Voit katkaista hälytyksen mitä tahansa painiketta painamalla. Kello piippaa aina tasatunnein, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.


Hälytysajan asettaminen

1. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna, kunnes tunnit alkavat vilkkua näytössä.
 - Toimenpide aktivoi päivittäishälytyksen automaattisesti.
2. Paina **C**-painiketta siirtääksesi vilkkuvaa kursoria valinnan vaihtamiseksi alla esitetystä järjestyksessä

The diagram shows two rectangular boxes, 'Tunnit' on the left and 'Minuutit' on the right, connected by two horizontal arrows pointing in opposite directions.
3. Paina **D**-painiketta valitsemasi numeron suurentamiseksi tai **A**-painiketta sen pienentämiseksi. Numero vaihtuu nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
 - Hälytysajan formaatti (12- tai 24-tuntinen) vastaa kellonaikatoiminnolla valitsemasi formaattia.
 - Asettaessasi hälytysaika käyttäen 12-tuntista formaattia, huomioi aamupäivä (ei ilmaisinta) tai iltapäivä (**P**-ilmais sytty).
4. Paina **B**-painiketta palataksesi hälytystoiminnolle asetettuasi hälytysajan.

Päivittäishälytyksen, tasatuntisignaalin tai värinähälytyksen päällekytkentä/katkaisu

Paina **A**-painiketta hälytystoiminnolla vaihtaaksesi toimintatila alla esitetystä järjestyksessä.

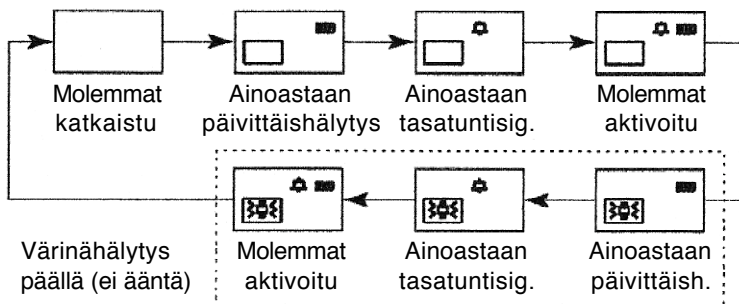

- Hälytysilmais (■), tasatuntisignaali-ilmais (☆) ja värinähälytysilmais (☞) näkyvät näytössä kaikissa toimintatiloissa, kun kyseiset toiminnot aktivoidaan.

Hälytysäänen testaaminen


Käynnistä hälytys pitämällä **A**-painiketta alaspainettuna hälytystoiminnolla.

Värinähälytys on aktivoitu ☞-ilmaisimen näkyessä näytössä. Summerihälytys aktivoituu värinähälytysilmaisimen sammussa.

- **A**-painikkeen painaminen vaihtaa myös tasatuntisignaalin ON/OFF-asetuksen.

(5)

KAKSOISAIKATOIMINTO




Kellonaikatoiminnon aika

Kaksoisaikatoiminto mahdollistaa kellonajan tarkistamisen toisesta aikavyöhykkeestä. Voit myös valita kellonaikaformaatin (12- tai 24-tuntinen) erikseen normaalia kellonajasta.

- Kaksoisaikatoiminnolla sekuntien lasku tapahtuu tahdistettuna sekuntien laskuun kellonaikatoiminnolla.

Kaksoisajan asettaminen

1. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna kaksoisaikatoiminnolla. Tunnit alkavat vilkkua näytössä.
2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa seuraavassa järjestyksessä.



3. Paina **D**-painiketta valitun numeron suurentamiseksi tai **A**-painiketta sen pienentämiseksi. Numeroarvo muuttuu nopeasti pitämällä jompaa kumpaa painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
4. Paina **B**-painiketta palataksesi kaksoisaikatoiminnolle asetettuasi ajan.