

CASIO 5608

Käyttöopas

Onnittelemme sinua tämän Casio-kellon valinnasta.

Varmistuaksesi, että kello tarjoaa monen vuoden luotettavan käytön jota varten se on suunniteltu, lue tämän oppaan ohjeet huolella ja noudata niitä tarkasti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

SISÄLLYSLUETTELO	Sivu
Ennen aloitusta	2
Kellon näyttötaulu ja ilmaisimet	
Toimintojen välinen navigointi	
Digitaal näyttön selailu	
Osoittimien siirto sivuun	
Lataaminen aurinkoenergialla	
Hyödyllisiä ominaisuuksia	
Kellonajan säätö	6
Aika-asetuksen säätö kellon säätimillä	
Kotikaupungin asetus	
Ajan ja päiväyksen asetus	
Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa	
Mobile Link-toiminnon käyttö	
Valmistautuminen	
1. Tarvittavan sovelluksen asennus puhelimeen	
2. Bluetooth-asetusten määrittäminen	
3. Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa	
Automaattinen ajansäätö	
Maailmanaika-asetusten määrittäminen	
Ajastimen asetusten määrittäminen	
Hälytyksen asetus	
Osoittimien kohdistuksen säätö	
Löydä puhelin-toiminto (Phone Finder)	
Kelloasetusten määrittäminen	
Kotikaupungin kesäaika-asetuksen vaihto	
Kellon lataustason tarkistus	
Kytkeä	
Kytkeä puhelimeen	
Irtikytkentä puhelimesta	
Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa	
Pariutuksen purku	
Jos ostat toisen puhelimen	
Maailmanaika	15
Maailmanajan tarkistus	
Maailmanaikakaupungin asetus	
Kotikaupunkiajan ja maailmanajan vaihto	
Sekuntikello	16
Kokonaisajan mittaus	
Väliajan mittaus	
Kaksi loppuaikaa	
Ajastin	
Ajastimen käynnistysajan asetus	
Ajastimen käyttö	
Hälytykset ja tasatuntisignaali	19
Hälytysasetusten määrittäminen	
Aikataulutetun hälytyksen asetus	
Tasatuntisignaali-asetusten määrittäminen	
Hälytyksen tai tasatuntisignaalin katkaisu	

Taustavalo	22
Taustavalon sytyttäminen manuaalisesti	
Automaattivalo	
Automaattisen valoasetuksen määrittäminen	
Taustavalon kestoajan määrittäminen	
Osoittimien kohdistuksen säätö	24
Osoittimien kohdistuksen säätäminen	
Muut asetukset	25
12-tuntisen ja 24-tuntisen kellonajan vaihto	
Päiväyksen näyttöformaatin vaihto	
Viikonpäiväkielen määrittäminen	
Painikkeiden merkkiäänen aktivointi	
Virransäästöasetusten määrittäminen	
Kellon palautus tehtaan perusasetuksille	
Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen	27
Muita tietoja	28
Tuetut puhelinmallit	
Tekniset tiedot	
Mobile Link-toimintoa koskevat varoitusmerkit	
Tekijänoikeudet	
Vianetsintä	30


ENNEN ALOITUSTA


Tämä osio tarjoaa yleiskatsauksen kellosta ja esittelee käteviä tapoja, joilla sitä voidaan käyttää.

Huom!

- Tämän käyttöoppaan piirroksia on tarkoitettu selitysten helpottamiseksi. Osa piirroksista saattaa poiketa hieman tuotteesta jota ne esittävät.

KELLON NÄYTTÖTAULU JA ILMAISIMET

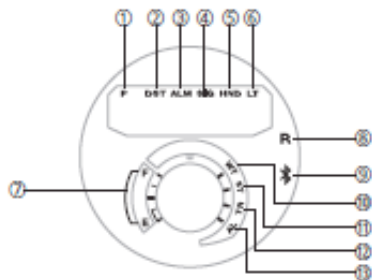


- Sytytty kellon näyttäessä p.m. aikoja 12-tuntista kellonaikaa käytettäessä.
- Sytytty kellon näyttäessä kesäaikaa.
- Sytytty, kun hälytys kytketään päälle.
- Ilmaisimien syttyminen, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.
- Sytytty, kun kellon osoittimet siirretään sivuun lukemisen helpottamiseksi.
- Ilmaisimissa on valo automaattivalaistuksen ollessa päällekytketty.
- Akun virtataso
Toiminto-osoitin ilmaisee nykyisen lataustason kellonaikatilassa.
- Sekuntiosoitin osoittaa R-asentoon, kun kello on valmiustilassa kytkettäväksi puhelimeen.
- Sekuntiosoitin osoittaa -asentoon, kun kello on kytketty puhelimeen.
- Toiminto-osoitin osoittaa WT-asentoon kellon ollessa maailmanajatilassa.
- Sekuntiosoitin osoittaa ST-asentoon kellon ollessa ajanottotilassa.
- Sekuntiosoitin osoittaa TR-asentoon kellon ollessa ajastintilassa.
- Sekuntiosoitin osoittaa AL-asentoon kellon ollessa hälytystilassa.

TOIMINTOJEN VÄLINEN NAVIGOINTI

Paina D-painiketta toimintojen välistä navigointia varten.

- Pitä D-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia missä tahansa tilassa vaihtaaksesi kellonaikailaan.

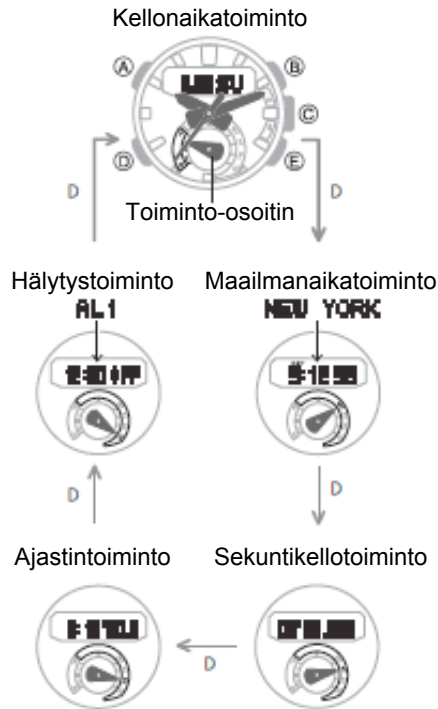

Kytkeä puhelimeen

Pitä C-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia muodostaaksesi kytkennän puhelimeen.

- Voit katkaista kytkennän painamalla mitä tahansa painiketta.

Ennen kytkeä Kytken jälkeen




Mikä tahansa painike

DIGITAALINÄYTÖN SELAILU

Joka kerta, kun A-painiketta painetaan kellonaikatilassa näytön tiedot vaihtuvat alla esitettyssä järjestyksessä.

Kuukausi, viikonpäivä

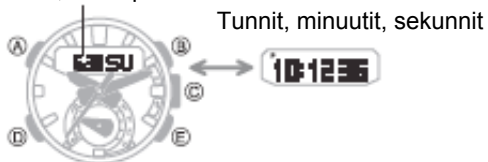

Nykyisen kotikaupungin näyttö

Paina E-painiketta kellonaikatilassa. Valitun kotikaupungin nimi ilmestyy lyhyeksi hetkeksi näyttöön.

- Paina E-painiketta palataksesi manuaalisesti ennen kotikaupunkia esillä olleeseen näyttöruutuun.

Kotikaupunki



OSOITTIMIEN SIIRTO SIVUUN



Osoittimien siirto sivuun siirtää osoittimet pois näytön edestä helpottaen tietojen katselua.

1. Paina D-painiketta samalla, kun pidät B-painiketta alaspainettuna.

- Analogiset osoittimet siirtyvät sivuun helpottaen näytössä näkyvien tietojen katselua.

(32)

2. Osoittimet palautuvat normaleihin kellonaika-asentoihin pitämällä **B**-painiketta alaspainettuna samalla, kun painat **D**-painiketta uudelleen, tai painat **D**-painiketta vaihtaaksesi toiseen toimintatilaan.

Huom!

- Jos kello jätetään tilaan, jossa osoittimet on siirretty sivuun n. tunniksi, eikä sillä suoriteta mitään toimenpidettä, osoittimet palaavat normaaliin kellonaikaan automaattisesti.

LATAAMINEN AURINKOENERGIALLA

Kellon virtalähteenä toimii ladattava akku joka latautuu aurinkokennon tuottamala sähköllä. Aurinkokenno on upotettu kellon näyttötauluun ja se synnyttää sähköenergiaa aina, kun näyttötaulu altistetaan valolle.

Latausopas

Jätä kello johonkin valolle alltiina olevaan paikkaan aina, kun et käytä sitä.

- Paras latausteho saavutetaan, kun valo on mahdollisimman voimakas.




Varmista ettei kellon näyttötaulu (aurinkokenno) ole hihansuun peitossa pitäessäsi sitä ranteessa. Kello asettuu unitilaan, vaikka sen näyttö on vain osittainkin hihansuun peittämä.

Tärkeää!

- Valon voimakkuudesta ja paikallisista olosuhteista johtuen kello saattaa muuttua hyvin kuumaksi. Varo saamasta palovammaa ladattuasi kellon. Vältä myös kellon lataamista korkeissa lämpötilaolosuhteissa. Katso alla.
 - Suoraan auringonvaloon pysäköidyn auton kojelaudalla
 - Lähellä hehkulamppua tai muuta kuumuutta synnyttävää lähdettä
 - Suorassa auringonvalossa tai muussa kuumassa paikassa pitkiä aikoja.

Lataustason tarkistus

Toiminto-osoitin ilmaisee nykyisen lataustason kellonaikatilassa.

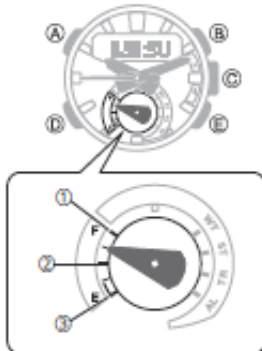

1. Hyvä (korkea lataus)
2. Hyvä (keskikorkea lataus)
3. Matala akkuvirta

Jäljellä oleva varaus ja tyhjä akku

Voit määrittää lataustason tarkkailemalla osoittimen liikettä. Kellon toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä sitä mukaa kuin akun virta laskee.

Tärkeää!

- Altista kellon näyttötaulu (aurinkokenno) valolle mahdollisimman pian, jos akun virta vähenee tai loppuu kokonaan.

Huom!

- Kellon altistaminen valolle sen jälkeen, kun akusta on loppunut virta aiheuttaa **CHARGE**-ilmaisimen syttymisen ja sekuntiosoitimen pyörimisen vastapäivään, kunnes se pysähtyy sekuntiluvulle 57. Lataus on nyt käynnistynyt.

Matala akkuteho

Sekuntiosoitin siirtyy kahden-sekunnin askelin.



Sekuntiosoitin

Tyhjä akku

Kaikki osoittimet ovat pysähtyneet.



(32)

Latausaikaopas

Taulukko alla näyttää keskimääräiset latausajat.

Latausaika joka vaaditaan 1-päivän käyttöä varten

Valon voima (Luxia)	Likimääräinen latausaika
50,000	8 minuuttia
10,000	30 minuuttia
5,000	48 minuuttia
500	8 tuntia

Aika joka vaaditaan seuraavan lataustason saavuttamiseksi

- Aurinkoinen päivä ulkosalla (50,000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri lataus	2 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri lataus	20 tuntia
Suuri varaus ---> täysi lataus	6 tuntia

- Aurinkoinen päivä, lähellä ikkunaa (10,000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri lataus	6 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri lataus	76 tuntia
Suuri varaus ---> täysi lataus	21 tuntia

- Pilvinen päivä, lähellä ikkunaa (5000 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri lataus	10 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri lataus	125 tuntia
Suuri varaus ---> täysi lataus	34 tuntia

- Sisällä loistevalossa (500 luxia)

Tyhjä akku ---> keskisuuri lataus	117 tuntia
Keskisuuri lataus ---> suuri lataus	-
Suuri varaus ---> täysi lataus	-

Huom!

- Todellinen latausaika riippuu paikallisesta latausympäristöstä.

Virransäästö

Kellon jättäminen johonkin hämärään paikkaan n. tunniksi 10 p.m ja 6 a.m. välisenä aikana aiheuttaa näytön muuttumisen tyhjäksi ja kello asettuu virransäästötilaan tasolle 1. Jos kello jätetään tällaiseen olotilaan n. kuudeksi tai seitsemäksi päiväksi, kello asettuu virransäästötilaan tasolle 2.

Virransäästö taso 1;

Sekuntiosoitin pysähtyy klo 12-asentoon ja digitaalinen näyttö tyhjenee säästääkseen virtaa. Kaikki toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä.

Virransäästö taso 2:

Kaikki osoittimet pysähtyvät ja digitaalinen näyttö tyhjenee säästääkseen virtaa. Kaikki toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä.

(32)

Palautuminen virransäästötilasta

Katkaise virransäästötila suorittamalla jonkin alla esitetystä toimenpiteistä.

- Paina mitä tahansa painiketta.
- Siirrä kello johonkin hyvin valaistuun paikkaan.
- Aktivoi automaattivalo kääntämällä kellotaulun kasvojasi kohti.

Huom!

- Kello ei asetu virransäästötilaan alla luetelluissa toimintatiloissa.
 - Hälytystilassa
 - Sekuntikellotilassa
 - Ajastintilassa
- Voit halutessasi kytkeä virransäästön päälle tai pois.
Katso osio "Virransäästöasetusten määrittäminen".
- Huomioi, että kello saattaa asettua virransäästötilaan, jos hihansuu peittää sen näyttötaulun valolta.

HYÖDYLLISIÄ OMINAISUUKSIA

Kellon yhdistäminen (parittaminen) puhelimen kanssa lisää kellotoimintojen helppokäyttöisyyttä.

Automaattinen ajansäästö

Katso osio "Automaattinen ajansäästö".



Yli 300 maailmanaiakakaupunkivaihtoehtoa

Katso osio "Maailman aika-asetusten määrittäminen".



- Puhelimen avulla on mahdollista määrittää suuri määrä muita kello-asetuksia.

Siirtääksesi tietoja kelloon ja määrittääksesi asetuksia sinun on ensin muodostettava kytkentä kellon ja puhelimen välille (paritus).

Katso osio "Valmistautuminen".

- Muodostaaksesi kellon ja puhelimen välisen kytkennän sinun on ensin asennettava CASIO "G-SHOCK" sovellus puhelimeen.

KELLONAJAN SÄÄTÖ

Kello pystyy kytkeytymään puhelimeen ja säätämään päiväys- ja aika-asetukset vastaanotettujen tietojen mukaisesti.

Tärkeää!


- Katkaise automaattinen ajansäästö aina, kun olet lentokoneen sisällä tai jossain alueella, missä radioaaltojen vastaanotto on rajoitettu tai kielletty.
Katso osio "G-SHOCK-sovelluksen käyttö asetusten määrittämiseksi".
Katso osio "Kellon käyttö asetusten määrittämiseksi".

(32)

Tutustu alla esitettyihin tietoihin ja määritä kellon aika-asetus omaan elämäntyyliisi sopivan menetelmän mukaan.

Käytätkö puhelinta?

Suosittamme ajan säätämistä kytkemällä puhelimen kelloon.
Katso osio "Automaattinen ajansäätö".



Jos puhelin ei pysty kytkeytymään puhelimeen

Voit säätää aika-asetukset suorittamalla tarvittavat toimenpiteet kellolla.
Katso osio "Kellon käyttö kellonaika-asetusten säätämiseksi".




AIKA-ASETUKSEN SÄÄTÖ KELLON SÄÄTIMILLÄ

Kotikaupungin asetus

Valitse kotikaupunkina käytettäväksi haluamasi kaupunki suorittamalla toimenpiteet tästä osiosta.
Jos olet alueella joka huomioi kesäajan, voit myös aktivoida tai peruuttaa kesäaika-asetuksen.

Huom!

- Tehtaan asettama kesäajan perusasetus kaikkia kaupunkia varten on (AUTO). Useissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa kellon käytön tarvitsematta itse suorittaa kesäajan ja talviajan vaihtamista.
1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
 2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna n. kaksi sekuntia, kunnes nykyinen valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

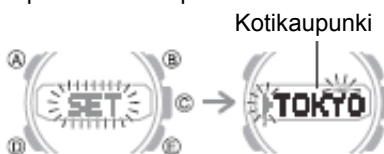


3. Käytä **B** ja **E**-painikkeita kotikaupungin vaihtamiseksi.
 - Katso lisätietoja alla.
4. Paina **D**-painiketta.
5. Käytä **E**-painiketta käytettävissä olevien asetusten selailuun.
 - AUTO
Kello vaihtaa talviajan ja kesäajan välillä automaattisesti.
 - OFF
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.




5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Kellonajan ja päiväyksen asetus

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyinen valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

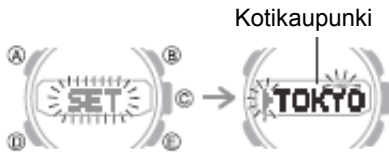

3. Jatka **D**-painikkeen painamista, kunnes vaihdettavaksi haluamasi asetuskohta on valittu.
 - Jokainen **D**-painikkeen painallus vaihtaa seuraavaan asetuskohtaan alla esitetystä järjestyksessä.

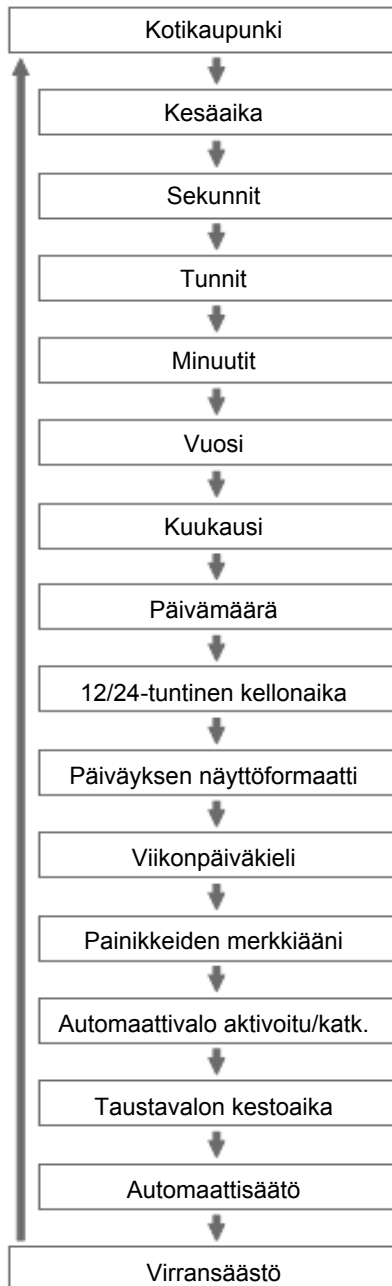


4. Määritä päiväys- ja kellonaika-asetukset.
 - Paina **E**-painiketta nollataksesi sekunnit. Minuuttiluku kasvaa yhdellä (1), kun nykyinen laskenta on 30 - 59 sekunnin välillä.
 - Käytä **B** ja **E**-painikkeita muiden asetusten muuttamiseksi.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 valitaksesi aika- ja päiväysasetukset.
6. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa

Ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkentä puhelimeen voi aiheuttaa ongelmia, voit suorittaa alla esitetyt toimenpiteet automaattisäädön peruuttamiseksi. Suorita samt toimenpiteet uudelleen, kun haluat jälleen käyttää automaattista ajansäätöä.

- Tätä toimenpidettä ei tarvitse suorittaa, jos kelloa ei ole pariutettu puhelimen kanssa.
1. Jos kello on jossain muussa kuin kellonaikatilassa, valitse kellonaikatoiminto pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
 2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyinen valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

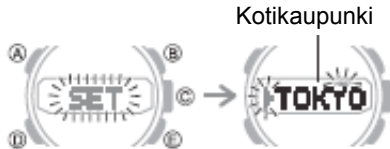

3. Paina **D**-painiketta 14 kertaa.
Näyttöön ilmestyy **RCV**.





4. Paina **D**-painiketta valitaksesi haluamasi automaattisäätöasetuksen.
OFF: Automaattinen ajansäätö katkaistu.
ON: Automaattinen ajansäätö aktivoitu.
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

MOBILE LINK-TOIMINNON KÄYTTÖ MATKAPUHELIMELLA

Kun kellon ja puhelimen välillä on Bluetooth-yhteys, kellon aika-asetus säätyy automaattisesti. Voit myös vaihtaa kellon muita asetuksia.

Huom!

- Toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun G-SHOCK Connected-sovellus on käynnissä puhelimesta.
- Tämä osio selittää kellon ja puhelimen käyttötoimenpiteet

-  Toimenpiteet kellolla
-  Toimenpiteet puhelimella

VALMISTAUTUMINEN

(1) Sovellusten asentaminen

Asenna ensin CASIO "G-SHOCK Connected" sovellus Google Play tai App Storesta puhelimeen voidaksesi käyttää kelloa puhelimen kanssa.

(2) Bluetooth-asetusten määrittäminen




Aktivoi puhelimen Bluetooth.


Huom!

- Tutustu puhelimen mukana oleviin ohjeisiin lisätietoja varten.

(3) Kellon pariuttaminen puhelimeen kanssa

Kello on ensin pariutettava puhelimen kanssa ennen kuin ne toimivat yhdistelmänä.

1. Siirrä yhdistettäväksi haluamasi puhelin lähelle (1 metrin sisälle) kelloa.
2.  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
3.  Suorita pariutettavan puhelimen näytön ilmoittamat toimenpiteet.
 - Suorita toimenpiteet, jos näyttöön ilmestyy kehotusviesti parin muodostamiseksi.
 - Sekuntiosoitin osoittaa kohtaan "R" pariutuksen käynnistyessä. Osoitin siirtyy kohtaan , kun pariutus on valmis.

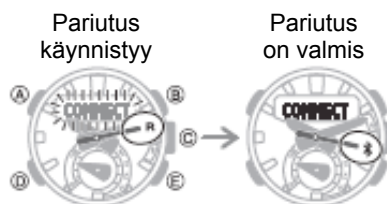

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ

Kello kytkeytyy puhelimeen esiasetettuun aikaan päivittäin ja säätää aika-asetukset automaattisesti.

• Automaattisäädön käyttö

Kello säätää aika-asetuksen neljäksi päivässä esiasetetun aikataulun mukaisesti. Jos jätät kellon kellonaikailtaan, se suorittaa säätötoimenpiteen automaattisesti jatkaessasi päivittäisiä askareita.. Sinun ei tarvitse tehdä mitään.



Tärkeää!

Kello ei pysty säätämään aika-asetusta automaattisesti alla kuvatuissa tilanteissa.

- Kun kello on liian kaukana yhdistettävästä puhelimesta.
- Kommunikoinnin ollessa mahdotonta radiohäiriöistä tms. johtuen.
- Puhelimen päivittäessä käyttöjärjestelmää.

Huom!

- Korjaa osoittimien ja päiväyrynäytön asennot, jos kello ei näytä oikeaa aikaa, vaikka se pystyy kytkeytymään puhelimeen.

Katso osio "Osoittimien kohdistuksen säätö".


- Kellonaika säätyy automaattisesti, jos kellossa on G-SHOCK Connected-määritetty maailmanaikakaupunki.
- Kello kytkeytyy puhelimeen ja suorittaa automaattisen ajansäädön n. 12:30 a.m., 6:30 a.m. ja 12:30 p.m. ja 6:30 p.m. Kytkeä katkeaa automaattisesti, kun automaattinen ajansäätö on valmis.
- Kello ei pysty kytkeytymään puhelimeen ajan säätöä varten, jos sekuntikellon ajanotto tai ajastin on käynnissä.

• Kellonaikasäädön välitön käynnistys

Kello säätää aika-asetuksen puhelimen mukaisesti heti, kun ne kytkeytyvät toisiinsa. Suorita alla esitetyt kytkeätoimenpiteet, kun haluat säätää kellon aika-asetuksen puhelimen mukaan.

1. Siirrä puhelin lähelle kelloa (1 metrin sisälle).
2. Paina **C**-painiketta.

SET-ilmaisain vilkkuu merkiksi, että kello on käynnistänyt kytkeätoimenpiteet. Kun laitteet ovat kytkeytyneet, kellon näyttöön ilmestyy **OK** se sen aika säätyy puhelimesta saamiensa tietojen pohjalta.

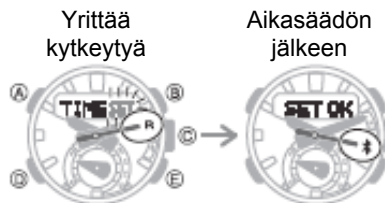

Huom!

- Yllä esitetty toimenpide voidaan suorittaa kellon ollessa missä tahansa toimintailassa.
- Kytkeä katkeaa automaattisesti, kun aika on säädetty.
- Näyttöön sytty **ERR**, jos kytkeä on jostain syystä epäonnistunut.

MAAILMANAIKA-ASETUSTEN MÄÄRITYS

Maailmanaikakaupungin määrittäminen G-SHOCK Connected-sovelluksella vaihtaa kellon maailmanaikakaupungin vastaavasti. Maailmanajan talvi-/kesäaika-asetus säätyy automaattisesti eikä vaadi mitään toimenpiteitä sinulta.

Huom!


- G-SHOCK Connected mahdollistaa maailmanaikakaupungin valinnan n. 300 kaupunkivaihtoehdosta.

Maailmanaikakaupungin valinta

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna 1.5 sekuntia, kunnes **CONNECT**-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, **CONNECT**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta asentoon.
 - Jos kytkeä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR**, jonka jälkeen kello palaa ennen kytkeätoimenpiteiden käynnistämistä valineeseen toimintatilaan.



(32)

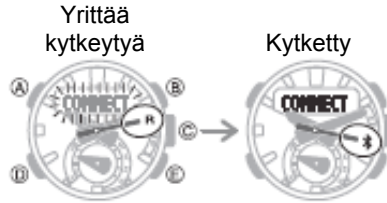


3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet. Maailmanaika-asetukset näkyvät kellon näyttötaulussa.

Huom!

- Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta määrittääksesi käyttäjäkaupunkien asetukset, jotka eivät sisälly kellon sisäänrakennettuihin maailmanaikakaupunkeihin. Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta valiaksesi maailmanaika-kaupunkina käytettäväksi haluamasi kaupunki.

Kesäaika-asetuksen konfigurointi

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna 1.5 sekuntia, kunnes **CONNECT**-ilmaisimien alku vilkkuu. Kun kellon ja puhelimen välillä on muodostunut yhteys, **CONNECT**-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta asentoon.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR**, jonka jälkeen kello palaa ennen kytkentätoimenpiteiden käynnistämistä vallineeseen toimintatilaan.




3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet valitaksesi kesäaika-asetuksen.
- "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
 - "OFF"
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - "ON"
Kello näyttää jatkuvasti kesäaikaa.

Huom!

- Kello vaihtaa talviaikaan ja kesäaikaan automaattisesti, kun asetuksena on "Auto". Vaihtoa ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Voit jättää kellon asetukseksi "Auto", vaikka olisit alueella joka ei huomioi kesäaikaa.

Maailmanajan ja kotiajan vaihto

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna 1.5 sekuntia, kunnes **CONNECT**-ilmaisimien alku vilkkuu. Kun kellon ja puhelimen välillä on muodostunut yhteys, **CONNECT**-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta asentoon.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR**, jonka jälkeen kello palaa ennen kytkentätoimenpiteiden käynnistämistä vallineeseen toimintatilaan.




3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotiajan maailmanaikaan.

Huom!

- Automaattinen ajansäätö ei toimi ennen kuin 24 tuntia on kulunut kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta.

Ajastimen asetusten määrittäminen


1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna 1.5 sekuntia, kunnes **CONNECT**-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, **CONNECT**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta asentoon.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR**, jonka jälkeen kello palaa ennen kytkentätoimenpiteiden käynnistämistä valineeseen toimintatilaan.

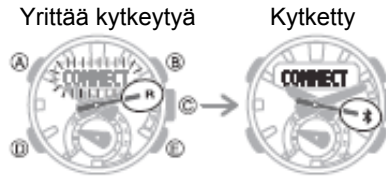

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet määrittääksesi ajastimen aika-asetuksen.

Hälytyksen asetus

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna 1.5 sekuntia, kunnes **CONNECT**-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, **CONNECT**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta asentoon.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR**, jonka jälkeen kello palaa ennen kytkentätoimenpiteiden käynnistämistä valineeseen toimintatilaan.




3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet määrittääksesi hälytysaika-asetukset.

Osoittimien kohdistuksen säätö

Jos osoittimet ovat väärässä asennossa, vaikka automaattinen ajansäätö on suoritettu, kohdista ne oikeisiin asentoihin käyttämällä G-SHOCK Connected sovellusta.

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä C-painiketta alaspainettuna 1.5 sekuntia, kunnes **CONNECT**-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, **CONNECT**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta asentoon.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR**, jonka jälkeen kello palaa ennen kytkentätoimenpiteiden käynnistämistä valineeseen toimintatilaan.

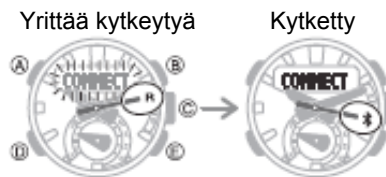

3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet korjataksesi osoittimien kohdistuksen.


PHONE FINDER-TOIMINTO (etsi puhelin)

Voit käyttää phone finder-toimintoa toistaaksesi äänimerkin puhelimen kautta, jolloin se on helpompi paikantaa. Äänimerkki soi puhelimen toimintatilasta riippumatta.

Tärkeää!


- Älä käytä tätä toimintoa paikoissa, joissa puhelimen soittoaänet on kielletty.
- Puhelin soi kovalla voimakkuudella. Älä käytä tätä toimintoa kuunnellessasi korvakuulokkeilla.

1. Jos kello on kytketty puhelimeen, katkaise kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.
2. Jos kello on jossain muussa kuin kellonaikatilassa, valitse kellonaikatila pitämällä D-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.

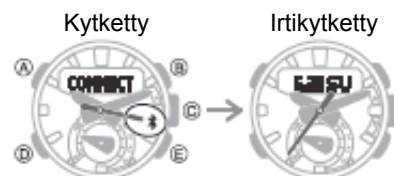

(32)

3. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia, kunnes sekuntiosoitin siirtyy R-asentoon. Puhelimesta kuuluu merkkiääni, kun se muodostaa kytkennän kelloon.
 - Puhelimen merkkiääni soi vasta muutaman sekunnin kuluttua.




4. Katkaise merkkiääni painamalla mitä tahansa painiketta.
 - Merkkiäänän katkaiseminen kellon painikkeella on mahdollista ainoastaan ensimmäisten 30 sekunnin aikana sen käynnistymisestä.

Kelloasetusten määrittäminen

Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta määrittääksesi Bluetooth-kytkennän automaattisen katkaisuaian ja kellon merkkiäänän aktivoimiseksi tai katkaisemiseksi sekä määrittääksesi muita asetuksia.


1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia, kunnes **CONNECT**-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, **CONNECT**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta **R** asentoon.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR**, jonka jälkeen kello palaa ennen kytkentätoimenpiteitä vallineeseen toimintatilaan.



3. Valitse muutettavaksi haluamasi asetus ja suorita sitten puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet.

Kotikaupungin kesäaika-asetuksen vaihto

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna 1.5 sekuntia, kunnes **CONNECT**-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, **CONNECT**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta **R** asentoon.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR**, jonka jälkeen kello palaa ennen kytkentätoimenpiteiden käynnistämistä vallineeseen toimintatilaan.

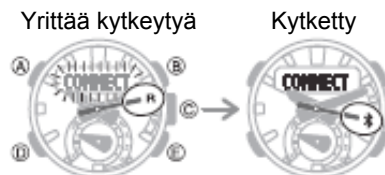


3. Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet vaihtaaksesi kotikaupunkisi kesäaika-asetuksen.

Kellon lataustason tarkistus

Suorita alla esitetyt toimenpiteet tarkistaaksesi nykyisen lataustason G-SHOCK Connected-sovelluksella.

1. Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
2. Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia, kunnes **CONNECT**-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, **CONNECT**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta **R** asentoon.
 - Jos kytkentä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR**, jonka jälkeen kello palaa ennen kytkentätoimenpiteitä vallineeseen toimintatilaan.






3. Käytä G-SHOCK Connected-sovellusta lataustason tarkistamiseksi.

KYTKENTÄ

Kytkeä puhelimeen

Tässä osiossa selitetään kuinka muodostetaan Bluetooth-kytkentä puhelimeen joka on pariutettu kelloon.

- Suorita alla esitetyt toimenpiteet, jos kelloa ei ole kytketty puhelimeen johon haluat muodostaa yhteyden. Katso osio "3. Kellon kytkeä puhelimeen".
- Siirrä puhelin kellon lähelle (1 metrin sisälle).
 -  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia, kunnes **CONNECT**-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, **CONNECT**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta  asentoon.
 - Jos kytkeä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR**, jonka jälkeen kello palaa ennen kytkeätoimenpiteitä valineeseen toimintatilaan.

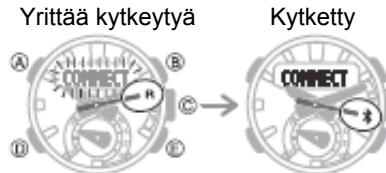

Tärkeää!


- Jos yhteyden muodostamisessa on ongelmia se voi tarkoittaa, että G-SHOCK Connected ei ole käynnissä puhelimesta. Napauta G-SHOCK Connected-kuvaketta puhelimen perusnäytössä. Kun sovellus on käynnistynyt, pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia kellosta.

Huom!

- Kytkeä katkeaa, jos et suorita mitään toimenpidettä kellolla tai puhelimesta tietyn ajan sisällä. Määritä kytkeän katkaisuraja G-SHOCK Connected-sovelluksella seuraavasti: "Watch settings" --> "Connection time". Valitse sitten asetukseksi 3 minuuttia, 5 minuuttia tai 10 minuuttia.




Kellon ja puhelimen välisen kytkeän katkaisu

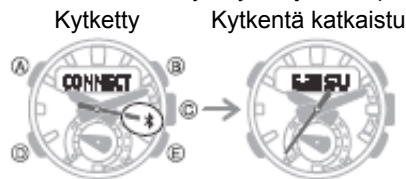
Minkä tahansa painikkeen painaminen katkaisee Bluetooth-yhteyden ja kello palaa normaaliin toimintaan.




Kellon käyttö sairaalassa tai lentokoneessa




Voit suorittaa alla esitetyt toimenpiteet automaattisen ajansäädön katkaisemiseksi aina, kun olet sairaalassa, lentokoneessa tai muussa paikassa, jossa kytkeä puhelimeen voi aiheuttaa ongelmia. Suorita samat toimenpiteet uudelleen, kun haluat jälleen aktivoida automaattisen ajansäädön.

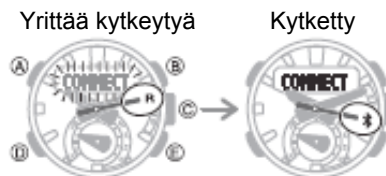
- Tätä toimenpidettä ei tarvita, jos kelloa ei ole pariutettu puhelimen kanssa.
-  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
 -  Pidä **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia, kunnes **CONNECT**-ilmaisain alkaa vilkkua. Kun kellon ja puhelimen välille on muodostunut yhteys, **CONNECT**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta ja sekuntiosoitin siirtyy R-asennosta  asentoon.
 - Jos kytkeä jostain syystä epäonnistuu, näyttöön ilmestyy hetkeksi **ERR**, jonka jälkeen kello palaa ennen kytkeätoimenpiteitä valineeseen toimintatilaan.



-  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet automaattisen ajansäädön aktivoimiseksi tai katkaisemiseksi.

Pariutuksen purku

-  Jos kello on kytketty puhelimeen, katkaise kytkeä painamalla mitä tahansa painiketta.
-  Napauta "G-SHOCK Connected" kuvaketta.
-  Suorita puhelimen näytön ilmaisemat toimenpiteet purkaaksesi pariutuksen.

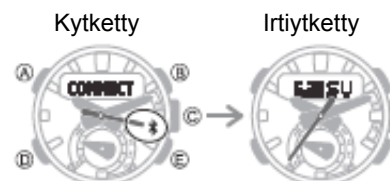

(32)

Jos ostat toisen puhelimen

Pariutustoimenpiteet on suoritettava aina, kun haluat muodostaa Bluetooth-kytkennän johonkin puhelimeen ensimmäisen kerran.

Katso osio "3. Kellon pariuttaminen puhelimen kanssa".

MAAILMANAIKA

Maailmanaika mahdollistaa kellonajan tarkistamisen mistä tahansa 39 kaupungista ympäri maapallon ja UTC (Universal Coordinated Time).



Huom!

Maailmanaikakaupungit voi valita ainoastaan käyttämällä G-SHOCK Connected-sovellusta. Niitä ei voi valita käyttämällä kellon painikkeita.

Katso osio "Maailmanaika-asetusten määrittäminen".

Maailmanajan tarkistus

1. Valitse maailmanaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

Maailmanaikakaupungin nimi ilmestyy näyttöön, jonka jälkeen kello ilmaisee ajan kyseisestä kaupungista.

Maailmanaikakaupunki



Maailmanaika

- Paina **A**-painiketta maailmanaikatilassa valitaksesi maailmanaikakaupungin näyttöön.

Maailmanaikakaupungin asetus

Suorita tämän osion ilmoittamat toimenpiteet maailmanaikakaupungin valintaa varten. Jos olet alueella joka huomioi kesäajan, voit myös aktivoida tai peruuttaa kesäajan.

Huom!

- Tehtaan asettama peruskesäaika kaikille kaupungeille on (AUTO). Useissa tapauksissa AUTO-asetus mahdollistaa kellon käytön tarvitsematta vaihtaa kesä- ja talviaikaa manuaalisesti.

1. Valitse maailmanaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Käytä **E**-painiketta haluamasi kaupungin valintaan.
3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sek

untia, jos haluat vaihtaa kesäaika-asetuksen.

Vapauta painike, kun **AUTO**-ilmaisim alkua vilkkua.



4. Käytä **E**-painiketta kesäaika-asetuksen valintaa.
Jokainen **E**-painikkeen painallus vaihtaa asetusta alla esitettyssä järjestyksessä.
 - "Auto"
Kello vaihtaa talvi- ja kesäaikaan automaattisesti.
 - "OFF"
Kello näyttää jatkuvasti talviaikaa.
 - "ON"
Kello näyttää jatkuvasti kesäaika.
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.


(32)

Huom!

- Kesäaika-asetuksen vaihto tai tarkistus ei ole mahdollista, kun kaupungiksi on valittu **UTC**.
- Jos valitset maailmanaikakaupungin G-SHOCK Connected-sovelluksella ja vaihdat sitten toiseen kaupunkiin kellon painikkeilla, G-SHOCK Connected-kaupunkitiedot pyyhkiytyvät kellosta. Katso osio "Maailmanaika-asetusten määrittäminen".

Kotiajan ja maailmanajan vaihto

1. Valitse maailmanaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina **A** ja **B**-painikkeita samanaikaisesti.
Toimenpide vaihtaa kotikaupunkiajan ja maailmanajan.

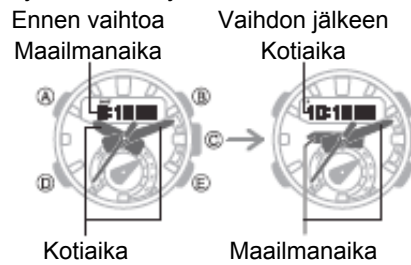

Huom!

- Toiminto on kätevä tilantessa, jossa siirryt toiseen aikavyöhykkeeseen. Katso lisätietoja alla olevasta osiosta. Katso osio "Siirtyminen toiseen aikavyöhykkeeseen".

SEKUNTIKELLO


Sekuntikellolla voidaan mitata kokonaisaika 1/1000-sekunnin yksiköissä ensimmäisen tunnin ja sitten 1/10-sekunnin yksiköissä 24 tuntiin asti.



1. Valitse sekuntikellotoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.



- Näyttö ilmaisee kokonaisajan 1/1000-sekunnin yksiköissä ensimmäisen tunnin ajan. Ensimmäisen tunnin jälkeen kokonaisaika ilmaistaan 1/10-sekunnin yksiköissä.

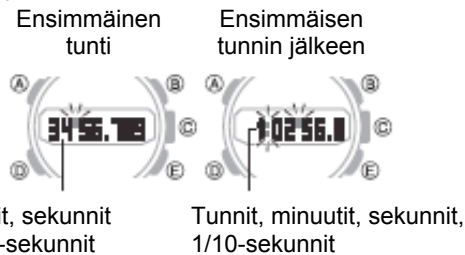


3. Paina **A**-painiketta nollataksesi kokonaisajan.


(32)

Väliajan mittaus

1. Valitse sekuntikellotoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.
 - Painamalla **A**-painiketta näyttö ilmaisee kokonaisajan (väliaika) kyseiseen pisteeseen asti.




- Näyttö ilmaisee kokonaisajan 1/1000-sekunnin yksiköissä ensimmäisen tunnin ajan. Ensimmäisen tunnin jälkeen kokonaisaika ilmaistaan 1/10-sekunnin yksiköissä.

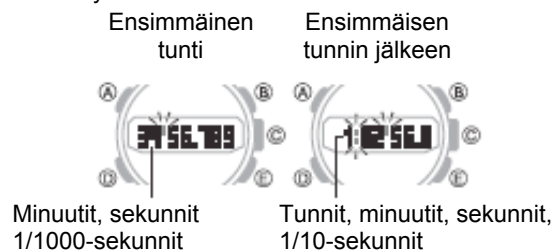

3. Paina **A**-painiketta nollataksesi kokonaisajan.


Ensimmäisen ja toisen kilpailijan loppuajat

1. Valitse sekuntikellotoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet mitataksesi kokonaisajan.

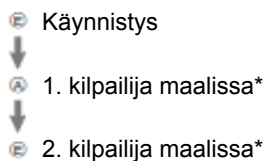

* Näyttää kilpailijan loppuajan.

- Näyttö ilmaisee kokonaisajan 1/1000-sekunnin yksiköissä mittaussession ensimmäisen tunnin ajan. Ensimmäisen tunnin jälkeen kokonaisaika ilmaistaan 1/10-sekunnin yksiköissä.

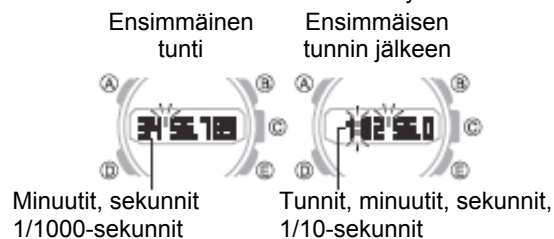

3. Paina **A**-painiketta valitaksesi näyttöön toisen kilpailijan loppuajan.
4. Paina **A**-painiketta nollataksesi kokonaisajan.

(32)

AJASTIN

Ajastin laskee alaspäin määrittämästäsi käynnistysajasta. Kellosta kuuluu piippausääni ajastimen nollautuessa.

- Piippaussummeri on mykistetty akkuvirran ollessa matala.



Ajastimen käynnistysajan asetus

Ajastimen käynnistysajan voi asettaa 1 sekunnin yksiköissä 24 tuntiin asti.

1. Valitse ajastintoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun tuntinumerot alkavat vilkkua.

Tunnit



3. Käytä **B** ja **E**-painikkeita ajastimen tuntiasetuksen vaihtamiseksi.
 - Valitse 0:00'00.0 asettaaksesi ajastimen käynnistysajaksi 24 tuntia.
4. Paina **D**-painiketta.

Minuutit alkavat vilkkua.

Minuutit



5. Käytä **B** ja **E**-painikkeita ajastimen minuuttiasetuksen vaihtamiseksi.
6. Paina **D**-painiketta.

Sekuntinumerot alkavat vilkkua.


Sekunnit



7. Käytä B ja E-painikkeita ajastimen minuuttiasetuksen vaihtamiseksi.
8. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Ajastimen käyttö

1. Valitse ajastintoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Suorita alla esitetyt toimenpiteet ajastimen käyttöä varten.

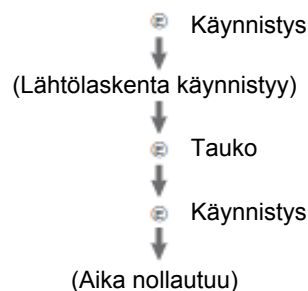

(32)

- Kello piippaa 10 sekuntia merkiksi lähtölaskennan nollautuessa.
 - Paina **A**-painiketta palauttaaksesi taukotilassa olevan ajastimen takaisin käynnistysaikaan.
5. Voit katkaista piippaussummerin painamalla mitä tahansa painiketta.

HÄLYTYKSET JA TASATUNTISIGNAALI


Kello piippaa savuttaessaan asetetun hälytysajan. Voit asettaa yhteensä viisi erilaista hälytystä. Tasatuntisignaalin aktivoiminen aiheuttaa kellon piippaamisen aina tasatunnein.

- Hälytysääni on mykistetty alla selitetyissä tapauksissa.
 - Kun akun virtataso on matala.
 - Kellon ollessa virransäästötilassa tasolla 2.
- Katso osio "Virransäästötoiminto".




Hälytysasetusten määrittäminen

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Paina **E**-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (**AL1 - AL5**), kunnes näyttöön ilmestyy hälytys, jonka haluat määrittää.



3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun tuntinumerot alkavat vilkkua.



4. Käytä **B** ja **E**-painikkeita tuntiasetuksen vaihtamiseen.
 - Näyttöön syttyy **P** (p.m.), jos käytät 12 tunnin kellonaikaformaattia.



5. Paina **D**-painiketta.
Minuuttinumerot alkavat vilkkua.



6. Käytä **B** ja **E**-painikkeita minuuttiasetuksen vaihtamiseen.

(32)

7. Paina **D**-painiketta.
Hälytystyyppi alkaa vilkkua.



8. Käytä **E**-painiketta hälytystyyppin valintaan.
DAILY: Hälytys soi asetettuun hälytysaikaan päivittäin.
1 TIME: Hälytys soi vain kerran asetettuun hälytysaikaan.
SCHEDULE: Hälytys soi määritettynä päiväyksenä.
Katso osio "Aikataulutetun hälytyksen asetus".

9. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.
• Näyttöön syttyy **ALM**, kun hälytys on asetettu.



10. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon.

Huom!

- Kellosta kuuluu piippausääni, kun hälytysaika on saavutettu.
- Hälytysaika-asetusten määrittämiseksi voi käyttää myös G-SHOCK Connected-sovellusta.

Hälytyksen katkaisu

Piippaussummerin ääni katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta.

Aikatauluhälytyksen asetus

Valitsemalla **SCHEDULE** voit määrittää vuosiluvun, kuukauden ja päivän, jolloin haluat hälytyksen soivan.

Aikatauluhälytyksen luominen

Aikatauluhälytyksiä on monta variaatiota ja asetettava variaatio riippuu määrittämäsi vuosi-, kuukausi- ja päivämäärä-asetuksista. Alla löytyy kolme tyypillistä määrittystä, mutta myös muunlaiset määrittäykset ovat mahdollisia.


1. Vuosi, kuukausi, päivä, kaikki on määritetty.
 - Hälytys soi kerran määritettyyn aikaan määritettynä päiväyksenä.
 2. Vuosi, kuukausi, päivä osittain määritetty.
 - Määrittämällä ainoastaan vuoden, hälytys soi asetettuun aikaan päivittäin määritettynä vuotena.
 - Määrittämällä ainoastaan kuukauden ja päivän, hälytys soi asetettuun aikaan määritettynä päiväyksenä vuosittain.
- Voit myös luoda aikatauluhälytyksen määrittämällä ainoastaan kuukauden, ainoastaan päivän, ainoastaan vuoden ja kuukauden ja ainoastaan vuoden ja päivän.
3. Vuosilukua, kuukautta, päivää ei ole määritetty (Näyttöön ilmestyy [- - - , - - , - -])
Tällaisessa tapauksessa hälytys soi määritettyyn aikaan päivittäin.

1. Valitse hälytystoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

2. Paina **E**-painiketta selataksesi hälytysnumeroita (**AL1 - AL5**), kunnes näyttöön ilmestyy hälytyksen numeron, jonka haluat määrittää.

Hälytysnumero



Hälytysaika

3. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
Vapauta painike, kun tuntinumerot alkavat vilkkua.



Tunnit

(32)

4. Käytä **B** ja **E**-painikkeita tuntiasetuksen vaihtamiseen.
- Näyttöön syttyy **P** (p.m.), jos käytät 12 tunnin kellonaikaformaattia.



5. Paina **D**-painiketta.
Minuuttinumerot alkavat vilkkua.



Minuutit

6. Käytä **B** ja **E**-painikkeita minuuttiasetuksen vaihtamiseen.
7. Paina **D**-painiketta.
Hälytystyyppi alkaa vilkkua.
8. Valitse **SCHEDULE** painamalla **E**-painiketta.



9. Paina **A**-painiketta.
Näyttötauluun ilmestyy vuosiluvun, kuukausden ja päivämäärän asetusruutu.
- Käytä **B** ja **E**-painikkeita valittuna olevan asetuksen vaihtamiseksi.
 - Käytä **D**-painiketta asetuskohtien (vuosi, kuukausi, päivä) välistä siirtymistä varten.

Kuukausi



Vuosi

Päivämäärä

10. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.
- Näyttöön syttyy **ALM**, kun hälytys on asetettu.



11. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon.

Huom!

- Piippaussummeri soi 10 sekuntia hälytysajan koittaessa.
- Voit myös käyttää G-SHOCK Connected-sovellusta hälytysaika-asetusten konfigurointiin.

Hälytyksen katkaisu

Hälytys katkeaa painamalla mitä tahansa painiketta piippaussummerin soidessa.

Tasatuntisignaaliasetuksen määrittäminen

1. Valitse hälytystoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Valitse **SIGNAL** painamalla **E**-painiketta.



(32)

3. Paina **A**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaali päälle (**ON**) tai pois (**OFF**).
- **SIG**-ilmaisimien syttyä näyttöön, kun tasatuntisignaali aktivoidaan.



4. Pidä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia palataksesi kellonaikatoimintoon.

Huom!

- Tasatuntisignaali-asetuksen määrittämiseksi voi käyttää myös G-SHOCK Connected-sovellusta.

Hälytyksen tai tasatuntisignaalin katkaisu

- Suorita alla esitetyt toimenpiteet kun haluat katkaista hälytyksen tai tasatuntisignaalin.
- Kytke mainitut toiminnot päälle uudelleen, kun haluat jälleen käyttää niitä.

Huom!

- Kun jokin hälytyksistä tai tasatuntisignaali kytketään päälle, sitä vastaava ilmaisimien syttyä näyttöön.
- Kyseiset ilmaisimet eivät syty, jos kaikki hälytykset ja/tai tasatuntisignaali on katkaistu.

Hälytys Tasatuntisignaali



1. Valitse hälytystoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



2. Paina **E**-painiketta selataksesi hälytysnumero (**AL1 - AL5**) ja tasatuntisignaali (**SIGNAL**) -ruutuja, kunnes näyttöön ilmestyy ruutu, jonka asetuksen haluat vaihtaa.

Hälytys- tai tasatuntisignaali



3. Paina **A**-painiketta hälytyksen tai tasatuntisignaalin katkaisemiseksi.

- Jokainen **A**-painikkeen painallus vaihtaa asetukseksi joko **ON** tai **OFF**.
- Kaikkien hälytysten ja tasatuntisignaalin katkaisu aiheuttaa **ALM** ja **SIG**-ilmaisimien häviämisen näytöstä.



Huom!

- Jos **ALM**-ilmaisimien jää palamaan näyttöön, se merkitsee, että vähintään yksi hälytys on edelleen päällä, Kaikki hälytykset katkeavat toistamalla vaiheet 2 ja 3, kunnes **ALM**-ilmaisimien häviää näytöstä.
- Huomioi, että et pysty enää aktivoimaan **SCHEDULE**-hälytystä, jonka pävyys on jo ohitettu.

TAUSTAVALO

Kellon näyttötaulun voi valaista helpottaakseen tietojen lukemista hämärässä. Kellossa on myös automaattinen valo-toiminto joka syyttää näytön taustavalon aina, kun käänät kellon kasvojasi kohti lukeaksesi hämärässä.

Taustavalon syyttäminen manuaalisesti

Paina **B**-painiketta syyttääksesi taustavalon.



- Taustavalo sammuu automaattisesti, jos hälytys alkaa soimaan.

(32)

Automaattivalo

Kun automaattivalo aktivoidaan, taustavalo syttyy automaattisesti aina, kun kello käännetään vähintään 40 asteen kulmaan hämärässä.



Tärkeää!

- Automaattinen taustavalo ei toimi kunnolla, jos kellon kulma on 15 astetta tai enemmän vaakatasosta. Katso piirros alla.



- Automaattinen taustavalo saattaa toimia tahattomasti ja kuluttaa akun virran loppuun, jos valon saanti on estetty kellon ollessa hihansuun peittämä.
- Sähköstaattinen lataus tai magnetismi voi häiritä automaattisen valokytkimen toimintaa. Jos näin tapahtuu, laske käsivartesi alas ja kallista kello sitten kasvojesi kohti uudelleen.
- Kelloa liikutellessa saattaa kuulua hiljainen naksauttava ääni. Tämä johtuu automaattisen valokytkimen toimintamekaniikasta. Se ei ole mikään toimintavika.

Huom!

- Automaattivalo kytkeytyy pois toiminnasta alla mainituista tilanteissa.
 - Hälytys, ajastin tai jokin muu piippaussummeri soi.

Automaattisen valoasetuksen määrittäminen

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.



3. Valitse **LIGHT** painamalla **D**-painiketta 12 kertaa.




4. Paina **E**-painiketta kytkeäksesi automaattivalon päälle (**ON**) tai pois (**OFF**)
ON: Taustavalo syttyy, kun kello käännetään kasvoja kohden.
OFF: Taustavalo ei syty, kun kello käännetään kavoja kohden.
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Taustavalon kestoajan määrittäminen

Voit valita taustavalon kestoajaksi joko 1.5 sekuntia tai kolme sekuntia.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".



2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyinen valittu kotikaupunki ilmestyy näyttöön.



(32)

- Valitse **LIGHT** painamalla **D**-painiketta 13 kertaa.



- Paina **E**-painiketta valitaksesi jomman kumman kahdesta alla esitetystä taustavaloasetuksesta.
 - Taustavalo palaa 1.5 sekuntia
 - Taustavalo palaa 3 sekuntia




Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

OSOITTIMIEN KOHDISTUKSEN SÄÄTÖ

Voimakas magnetismi tai isku voi aiheuttaa analogisten osoittimien siirtymisen pois digitaaliajasta. Suorita osoittimien kohdistuksen säätö, jos näin tapahtuu.

Osoittimien kohdistuksen säätötoimenpiteet

- Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
- Pida **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike, kun **00** alkaa vilkkua. Sekuntiosoittimen säätö on nyt mahdollista.

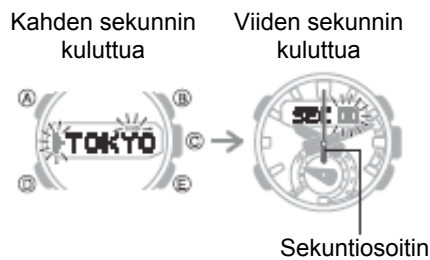


- Jos sekuntiosoitin ei ole klo 12-asennossa, kohdista se käyttämällä **B** ja **E**-painikkeita.
- Paina **D**-painiketta.
Toimenpide mahdollistaa toiminto-osoittimen asennon kohdistamisen.



Toiminto-osoitin

- Jos toiminto-osoitin ei ole klo 12-asennossa, kohdista se käyttämällä **B** ja **E**-painikkeita.
- Paina **D**-painiketta.
Toimenpide mahdollistaa tunti- ja minuuttiosoittimien kohdistamisen.



Tuntiosoitin Minuuttiosoitin

- Jos tunti- ja minuuttiosoittimet eivät ole klo 12-asennossa, kohdista ne käyttämällä **B** ja **E**-painikkeita.
- Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

(32)


MUUT ASETUKSET

Tässä osiossa selitetään muut kellon asetukset, jotka voit itse määrittää.

12-tuntinen ja 24-tuntinen kellonaika

Voit määrittää aikanäyttöä varten joko 12-tuntisen tai 24-tuntisen formaatin.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.



3. Paina **D**-painiketta kahdeksan kertaa.
Näyttöön ilmestyy vilkkuva **12H** tai **24H**.




4. Paina **E**-painiketta ja valitse 12-tuntinen aika (**12H**) tai 24-tuntinen aika (**24H**).



5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Päiväsnäyttöformaatin vaihto

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.



3. Paina **D**-painiketta yhdeksän kertaa.
Näkyviin ilmestyy päiväsnäyttöformaatin valintaruutu.



4. Käytä **E**-painiketta päiväsnäyttöformaatin valintaan.
YYYY: Vuosi
DD: Päivä
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Viikonpäiväkielen määrittäminen

Voit valita yhden kuudesta eri kielestä kellonaikatilissa näytettävää viikonpäiväkieltä varten.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alapainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.



(32)

3. Paina **D**-painiketta 10 kertaa.
Kieliasetus alkaa vilkkua.



4. Käytä **E** ja **B**-painikkeita haluamasi kielen valintaan.


ENG: Englanti
ESP: Espanja
FRA: Ranska
DEU: Saksa
ITA: Italia
PyC: Venäjä

5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Painikkeiden merkkiäänen aktivointi

Suorita alla esitetyt toimenpiteet kytkeäksesi merkkiäänen päälle tai pois, joka soi painaessasi yhtä kellon painikkeista.

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.

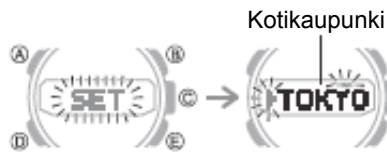

3. Paina **D**-painiketta 11 kertaa.
KEY tai **MUTE**-ilmaisimien alku alkaa vilkkua näytössä.



4. Käytä **E**-painiketta ja valitse **KEY** tai **MUTE**.
KEY: Merkkiääni on aktivoitu.
MUTE: Merkkiääni on mykistetty.



5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Huomioi, että hälytys- ja ajastinsummeri soivat edelleen, vaikka painikkeiden merkkiääni mykistetään.

Virransäästöasetusten määrittäminen

1. Valitse kellonaikatoiminto.
Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.



3. Paina **D**-painiketta 15 kertaa.
Näyttöön ilmestyy **P.SAVE**.



(32)

4. Paina **E**-painiketta valitaksesi asetukseksi **ON** tai **OFF**.

ON: Virransäästö on aktivoitu.

OFF: Virransäästö on katkaistu.

5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Virransäästöä koskevia lisätietoja löytyy osiosta "Virransäästötoiminto".

Kellon palautus tehtaan perusasetuksille


Tässä osiossa selitetään, kuinka kellon asetukset palautetaan tehtaan alkuperäisille perusasetuksille.

- Kellon asetukset
- Sekuntikello
- Ajastin
- Hälytys

1. Valitse kellonaikatoiminto.

Katso osio "Toimintojen välinen navigointi".

2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyisen valitun kotikaupungin nimi ilmestyy näyttöön.



3. Paina **D**-painiketta kaksi kertaa.

Sekunnit alkavat vilkkua.



4. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään viisi sekuntia. Vapauta painike, kun **RESET**-ilmaisimien lakkaa vilkkumasta.



5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

Huom!

- Kellon asetusten palauttaminen tehtaan perusasetuksille pyyhkii myös kellon ja puhelimen välitset paritustiedot.

SIIRTYMINEN TOISEEN AIKAVYÖHYKKEESEEN


Suorita alla esitetyt helpot toimenpiteet vaihtaaksesi kellon päiväys- ja aika-asetukset määränpäättä vastaaviksi.

Ennen lentoa

Sääda maailman aika (kaksoisaika) määränpäässä kellonaikaan.

Current time: Nykyinen aika

Destination time: Määränpäässä aika

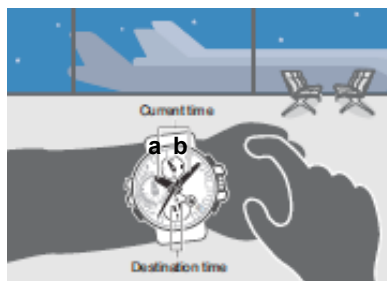

Katso osio "G-SHOCK Connected-sovelluksen käyttö asetusten määrittämiseksi".
Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten konfiguroimiseksi".

(32)


2. Kytke automaattinen ajansäättö pois päältä.



- Katso osio "G-SHOCK Connected-sovelluksen käyttö asetusten määrittämiseksi".
- Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten määrittämiseksi".

Lentokoneessa ennen saapumista määränpään

1. Vaihda alkuperäinen aikavyöhyke määränpäästä vastaavaan aikavyöhykkeeseen.

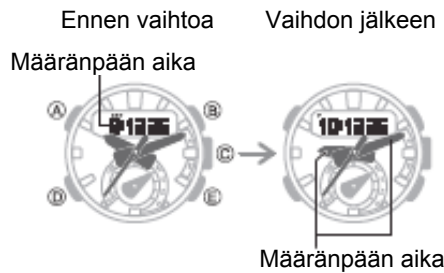

Katso osio "G-SHOCK Connected-sovelluksen käyttö asetusten konfigurointiin".
Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten konfigurointiin".

Saavuttuasi määränpään

1. Aktivoi automaattinen ajansäättö.
Katso osio "G-SHOCK Connected-sovelluksen käyttö asetusten määrittämiseen".
Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten määrittämiseen".
2. Säädä aika-asetus.
Katso osio "Aika-asetuksen välitön säätö".

MUITA TIETOJA

Tuetut puhelinmallit

Tutustu CASIO-verkkosivuihin saadaksesi lisätietoja kelloon kytkettäväksi sopivista puhelmista.
http://world.casio.com/os_mobile/wat/

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa:

±15 sekuntia/kuukausi, jos ajansäättö ei ole mahdollista puhelimen kanssa kommunikoimalla

Kellonaika:

Analogiaika
Tunnit, minuutit (osoitin siirtyy 10 sekunnin välein), sekunnit
Digitaaliaika
Tunnit ja minuutit, sekunnit, kuukausi, päivämäärä, viikonpäivä
a.m./p.m. (P/24-tuntinen aika)
Täysautomaattinen kalenteri (2000 - 2099)
Kesäaika

Maailmanaika:

39 kaupunkia (39 aikavyöhykettä) ja Coordinated Universal Time (UTC)
Kesäaika
Kotiajan vaihto

Sekuntikello:

Mittausyksikkö:
1/1000- sekunnit (ensimmäinen tunti)
1/10-sekunnit (ensimmäisen tunnin jälkeen)
Mittausalue: 23 tuntia, 59 minuuttia 59.9 sekuntia
Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliajat, ensimmäisen ja toisen kilpailijan loppuajat

(32)

Ajastin:

Mittausyksikkö: 1/10- sekunnit
Alue: 24 tuntia
Asetusyksikkö: 1 sekunti
Ajastimen asetusalue: 1 sekunnista 24 tuntiin
10 sekunnin piippaus ajastimen nollautuessa

Hälytys:

Aikahälytykset: 5
Valittavissa: DAILY, 1TIME, SCHEDULE
(DAILY/1TIME): Asetusyksiköt: Tunnit, minuutit
(SCHEDULE): Asetusyksiköt: Vuodet, kuukaudet, päivämäärät, tunnit, minuutit
Hälytysignaalin kesto-aika: 10 sekuntia
Tasatuntisignaali: Piippaus aina tasatunnein

Mobile Link:

Automaattinen ajankorjaus
Aika-asetus säätty automaattisesti esiasetettuun aikaan.
Yhden-kosketuksen korjaus (One-Touch)
Manuaalinen kytkentä ja ajansäätö
Phone Finder
Kello soittaa älypuhelimien hälytysäänen
Maailmanaika
Kellonaika n. 300 kaupungille
Kotiajan/maailmanajan vaihto
Automaattinen kesäajan vaihto
Automaattinen talvi-/kesäajan vaihto
Ajastimen asetukset
Hälytysasetukset
Osoittimien kohdistuksen korjaus
Tietokommunikoinnin tekninen erittely
Bluetooth
Taajuusalue: 2400 MHz - 2480 MHz
Maximi lähetysteho: 0 dBm (1 mW)
Kommunikointialue: 2 m asti (ympäristöstä riippuen)

Muuta:

Huippukirkas kaksois LED-valo, taustavalon kesto-aika-asetus, automaattivalo, virransäästö, akun varaustaso-
ilmais, painikkeiden merkkiäänäen päällekytkentä/katkaisu, osoittimien siirto

Virtalähde:

Aurinkopaneeli ja yksi ladattava akku. Keskimääräinen toiminta-aika: 6 kuukautta
Automaattinen ajankorjaus: 4 kertaa/päivä
Hälytys: Kerran 10 sekuntia/päivä
Taustvalo: Kerran (1.5 sekuntia)/päivä
Virransäästö: 6 tuntia/päivä

MOBILE LINK-TOIMINTOA KOSKEVIA VAROITUKSIA

Oikeudelliset varoimet

- Kello täyttää tai on saanut eri maita ja maantieteellisiä alueita koskevan lainsäädännön hyväksynnän. Kellon käyttäminen alueella, jonka määräyksiä se ei vastaa tai, jossa se ei ole saanut hyväksyntää on kielletty. Vieraille CASIO-verkkosivulla tuettuja puhelinmalleja koskevia lisätietoja varten.
<http://world.casio.com/ce/BLE/>
- Kellon käyttö lentokoneen sisällä on kunkin maan ilmailulakien rajoittama. Noudata lentomiehien ohjeita ollessasi lentokoneessa. Kellon säteilemä sähkömagnetismi voi vaikuttaa lentokoneen mittaristoon ja aiheuttaa onnettomuusvaaran.

Huomioi seuraavat varoimet käyttäessäsi Mobile Link-toimintoa

- Pidä kello ja puhelin lähellä käyttäessäsi niitä yhdessä. Ohjeeksi suositetaan 2 metriä, mutta paikalliset olosuhteet (seinät, huonekalut, tmv.), rakennuksen laatu ja muut tekijät voivat vaatia paljon lyhyemmän välin.
- Tämän kellon toiminta voi häiriintyä muista sähkölaitteista, audiovisuaalisista- ja toiminstolaitteista johtuen. Erityisesti mikroaaltouuni voi häiritä kellon toimintaa. Kello ei pysty kommunikoimaan normaalisti puhelimen kanssa, jos lähistössä käytetään mikrouunia. Kello saattaa vastaavasti aiheuttaa häiriöitä myös radiokuuntelussa ja TV-lähe-
tysten kuvassa.
- Kellon Bluetoothin käyttöä samaa taajuuskastaa (2.4 GHz) kuin langattomat LAN-laitteet ja tällaisten laitteiden käyttö kellon välittömässä läheisyydessä aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, hidastaa kommunikointinopeuksia ja lisää kellon ja langattoman LAN-laitteen kohinaa tai johtaa jopa kommunikointivikaan.




Radioaaltoäilyyn katkaiseminen kellolla

Kello lähettää radioaaltoja aina, kun sekuntiosoitin osoittaa kohtaan " " (Bluetooth on kytketty) tai kohtaan "R" (Bluetooth on valmiustilassa). Kello yrittää kytkeytyä puhelimeen neljä kertaa päivittäin säätääkseen aika-asetuksen, vaikka sekuntiosoitin ei osoittaisikaan kohtaan " " tai "R".

Suorita alla esitetyt toimenpiteet peruuttaaksesi kellon ja puhelimen välisen tahdistuksen ollessasi sairaalassa, lentokoneessa tai muulla alueella, jossa radioaaltojen käyttö ei ole sallittu.

- Radioaaltojen syntymisen estäminen
Katkaise Bluetooth-kytkentä painamalla mitä tahansa painiketta.

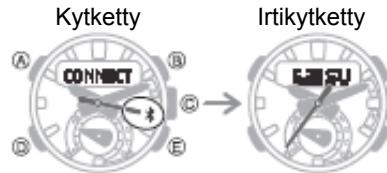

- Automaattisen ajansäädön poiskytkentä
Konfiguroi G-SHOCK Connected asetukset katkaistaksesi kellon ja puhelimen välisen ajansäädön.
Katso osio "G-SHOCK Connected-sovelluksen käyttö asetusten konfigurointiin".
Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten konfigurointiin".

VIANETSINTÄ

KELLOA EI VOI PARIUTTAA PUHELIMEN KANSSA

Kysymys 1: Kellon ja puhelimen välinen pariutuminen ei ole koskaan onnistunut.

- Onko käyttämäsi puhelin tuettua mallia?

Tarkista, onko puhelimen malli ja käyttöjärjestelmä kellon tukema.

Katso lisätietoja CASIO-verkkosivulta: http://world.casio.com/os_mobile/wat/

- Onko G-SHOCK Connected asennettu puhelimeen?

G-SHOCK Connected sovellus on asennettava puhelimeen, jotta sen voi kytkeä kelloon.

Katso osio "1. Sovelluksen asentaminen".

- Onko puhelimen Bluetooth-asetukset konfiguroitu oikein?

Konfiguroi puhelimen Bluetooth-asetukset. Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

iPhone-käyttäjät

- "Settings" ---> "Bluetooth" ---> On
- "Settings" ---> "Privacy" ---> Bluetooth Sharing" ---> "G-SHOCK Connected" ---> On

Android-käyttäjät

- Aktivoi Bluetooth.
- Muut kuin yllä mainitut.

Joissakin puhelimissa on BT Smart kytkettävä pois käytöstä, jotta G-SHOCK Connected sovellusta voi käyttää.

Katso lisätietoja puhelimen mukana olevista ohjeista.

Näppäile puhelimen kotinäytössä: "Menu" ---> "Settings" --- "Bluetooth" --- "Menu" ---> "BT Smart settings" ---> "Disable".

KELLON JA PUHELIMEN UUELLEENKYTKENTÄ EI ONNISTU

Kysymys 1: Puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu uudelleen irtikytkennän jälkeen.

- Tarkista, onko G-SHOCK Connected käynnissä puhelimessa.?

Kelloa ei voi kytkeä puhelimeen uudelleen ellei G-SHOCK Connected ole käynnissä puhelimessa.

Napauta G-SHOCK Connected kuvaketta puhelimen kotinäytössä.

Pidä sitten **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun **CONNECT**-ilmaisn alkaa vilkkua.



- Kokeile katkaisemalla virta puhelimesta ja kytke se sitten takaisin päälle?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten takaisin päälle ja napauta SHOCK Connected kuvaketta. Pidä sitten **C**-painiketta alapainettuna kellosta vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun **CONNECT**-ilmaisn alkaa vilkkua.



(32)

Kysymys 2: Miksi kytkentä puhelimeen ei onnistu puhelimen ollessa lentotilassa?

Kytkentä kelloon ei ole mahdollista puhelimen ollessa lentotilassa.

Sulje lentotila puhelimesta, mene puhelimen aloitusnäyttöön ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta.

Pidä seuraavaksi **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia.

Vapauta painike, kun **CONNECT**-ilmaisain alkaa vilkkua.



Kysymys 3: Kytkentä ei onnistu uudelleen vaihdettuani puhelimen Bluetooth "enabled" asetuksen tilalle "disabled".

Kytke puhelimen Bluetooth uudelleen. Napauta G-SHOCK Connected kuvaketta puhelimen aloitusnäytössä.

Pidä seuraavaksi **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun **CONNECT**-ilmaisain alkaa vilkkua.



Kysymys 4: Kytkentä ei onnistu uudelleen katkaistuani virran puhelimesta.

Kytke virta puhelimeen ja napauta G-SHOCK Connected kuvaketta.

Pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun **CONNECT**-ilmaisain alkaa vilkkua.



PUHELIMEN JA KELLON VÄLINEN KYTKENTÄ

Kysymys 1: Miksi puhelimen ja kellon välinen kytkentä ei onnistu?

- Oleko yrittänyt katkaista virtaa puhelimesta ja kytkeä sen sitten päälle uudelleen?

Katkaise virta puhelimesta, kytke se sitten päälle uudelleen. Napauta G-SHOCK Connected kuvaketta ja pidä sitten **C**-painiketta alaspainettuna vähintään 1.5 sekuntia. Vapauta painike, kun **CONNECT**-ilmaisain alkaa vilkkua.



- Onko kello pariutettu puhelimen kanssa uudelleen?

Suorita pariutus uudelleen pyyhittyäsi ensin aikaisemmat pariutustiedot G-SHOCK Connected sovelluksesta.

Katso osio "Pariutuksen purkaminen".

- Jos et pysty muodostamaan uutta kytkentää...

Suorita alla esitetyt toimenpiteet pyyhkiäksesi pariutustiedot kellosta ja muodosta sitten kellon ja puhelimen välille pari uudelleen.

1. Valitse kellonaikatoiminto pitämällä **D**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia.
2. Pidä **A**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia, kunnes nykyinen valittu kotikaupunki ilmestyy näyttöön.
3. Paina **D**-painiketta kaksi kertaa siten, että sekuntinumerot alkavat vilkkua.
4. Pidä **B**-painiketta alaspainettuna vähintään kaksi sekuntia. Vapauta painike kun **CLR**-ilmaisain lakkaa vilkkumasta. Toimenpide pyyhkii parinmuodostustiedot kellosta, jonka jälkeen kellonaika palaa näyttöön.
5. Sulje asetusruutu painamalla **A**-painiketta.

VAIHTAMINEN TOISEEN PUHELINMALLIIN

Kysymys 1: Kuinka kytken nykyisen kellon toiseen puhelimeen?

Pariuta kello puhelimen kanssa.

Katso osio "Jos ostan toisen puhelimen".

AUTOMAATTINEN AJANSÄÄTÖ BLUETOOTH-KYTKENNÄLLÄ

Kysymys 1: Milloin kello säätää ajan?

Kello kytkeytyy puhelimeen ja säätää ajan automaattisesti n. klo 12:30 a.m., 6:30 a.m., 12:30 p.m. ja 6:30 p.m.

Kytkentä katkeaa automaattisesti, kun automaattinen ajansäätö on valmis.

(32)

Kysymys 2: Miksi automaattinen ajansäättö ei tapahdu normaalin aikataulun mukaan?

- Huomioi, että automaattista ajansäättöä ei tapahdu 24 tuntiin kotiajan ja maailmanajan vaihtamisesta, tai sen jälkeen, kun kellon aika-asetusta on säädetty manuaalisesti. Automaattinen ajansäättö jatkuu jomman kumman yllä mainituista tapahtuttua.
- Onko sekuntikello tai ajastin käynnissä?

Automaattinen ajansäättö ei käynnisty aikataulutettuun aikaan, jo sekuntikello tai ajastin on käynnissä. Pysäytä sekuntikello tai ajastin.

Katso osio "Sekuntikello".

Katso osio "Ajastin".

- Onko automaattinen ajansäättö aktivoitu?

Automaattinen ajansäättö ei käynnisty ellei sitä ole aktivoitu. Aktivoi automaattinen ajansäättö.

Katso osio "G-SHOCK Connected-sovelluksen käyttö asetusten konfigurointiin".

Katso osio "Kellon toimintojen käyttö asetusten konfigurointiin".

Kysymys 3: Kello ei säädi aika-asetusta, jos painat **C**-painiketta sekuntikellon tai ajstimen ollessa käynnissä.

Pysäytä sekuntikello tai ajastin ja paina sitten **C**-painiketta uudelleen.

Kysymys 4: Kellon näyttämä aika on väärä.

Puhelimen aika-asetus voi olla väärä siitä syystä, että se ei pysty kytkeytymään omaan verkkoon (etäisyys verkkolähtetimeen on liian pitkä tms.). Kytke tällaisessa tapauksessa puhelin toiseen verkkoon ja säädi aika-asetus manuaalisesti.

HÄLYTYKSET

Kysymys 1: Hälytys ei soi.

- Onko kellon akku ladattu riittävästi.

Pidä kello altistettuna valolle, kunnes se on latautunut riittävästi.

Katso osio "Lataaminen aurinkoenergialla".

- Onko hälytys kytketty päälle?

Kytke hälytys päälle.

Katso osio "Hälytyksen tai tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu".