




## REFEREE / ADIPOWER TR QFL683AB / QFL683DB

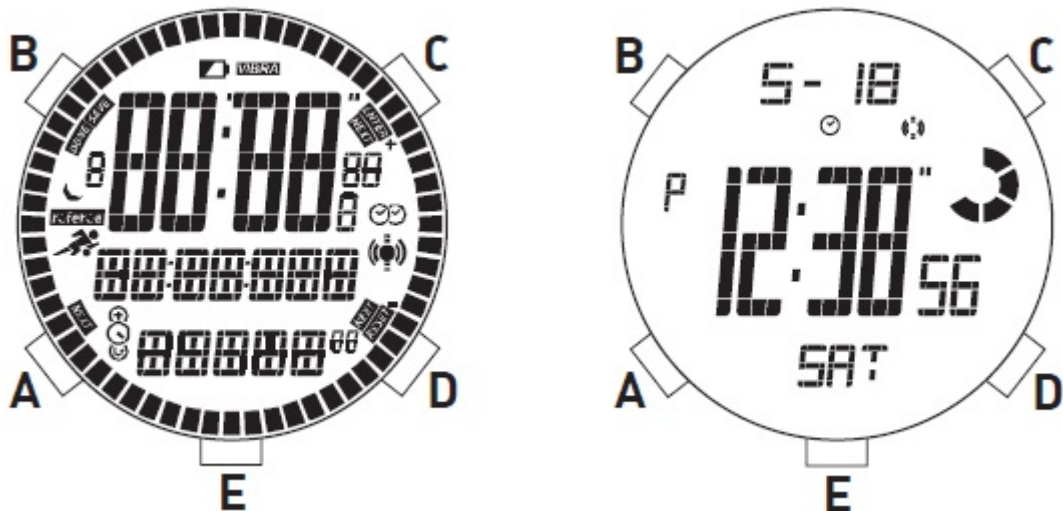

### NORMAALI AIKANÄYTTÖ

1. Paina **A**-painiketta vaihtaaksesi toimintoa. Toimintojen järjestys on seuraava ; normaali aika, erotuomari, hälytys, ajastin, sekuntikello ja oma loki.
2. Paina **B**-painiketta sytyttääksesi taustavalon.
3. Paina **C**-painiketta kytkeäksesi tasatuntisignaalin päälle/pois päältä.
4. Painaessasi **D**-painiketta aikavyöhyke 2 vilkkuu; pidä **D**-painike alaspainettuna vaihtaaksesi normaalin aika-näytön ja aikavyöhykkeen 2 välillä.
5. Paina **E**-painiketta taustavaloa varten ; pidä **E**-painike alaspainettuna kytkeäksesi automaattisen taustavalon päälle/pois päältä. Kun automaattinen taustavalo on päällä niin minkä tahansa painikkeen painaminen sytyttää taustavalon.
6. Pidä **A**, **B**, **C** ja **D**-painikkeet alaspainettuina palauttaaksesi kellon tehdasasetukset. Kaikki tiedot pyyhkiytyvät ja kaikki asetukset palautuvat oletusasetuksiksi.

**Huom!** Paina **B**-painiketta poistuaaksesi mistä tahansa asetustilasta.

**Huom!** Mikäli mitään painiketta ei paineta 30 sekunnin aikana missä tahansa asetustilassa, tallentuvat kaikki muutokset ja kello siirtyy automaattisesti normaaliin aikaanäyttöön.

### AJAN JA KALENTERIN ASETTAMINEN

1. Pidä **B**-painike alaspainettuna normaalissa aikaanäytössä ; tunti-arvo alkaa vilkkuu.
2. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi arvoa; paina **D**-painiketta pienentääksesi arvoa. Pidä **C** tai **D**-painiketta alaspainettuna suurentaaksesi/pienentääksesi arvoa nopeasti.
3. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi asettamaan seuraavaa arvoa.
4. Asetettavien arvojen järjestys on seuraava ; tunti, minuutti, sekunti, vuosi, kuukausi, päiväys, 12/24-tunnin aikaformaatti, kuukausi/päiväys- tai päiväys/kuukausi-formaatti sekä värinä/ääni päälle/ääni pois päältä.

**Huom!** Värinätoiminto löytyy ainoastaan "Referee"-digitaaliversiosta.

5. Paina **B**-painiketta poistuaaksesi asetustilasta.

## **EROTUOMARITOIMINTO**

1. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi erotuomaritoimintoon.
2. Paina **D**-painiketta valitaksesi halutun pelin keston.
3. Peliajastimet ovat seuraavat : 0-45, 0-15, 0-40, 0-35, 0-30, 0-25, 0-20, 0-10, 0-5, SET1, SET2, SET3.
4. Paina **E**-painiketta käynnistääksesi peliajan.
5. Paina **E**-painiketta uudestaan pysäyttääksesi peliajan. Kokonaispeliajan laskenta jatkuu näytön alalaidassa.
6. Paina **E**-painiketta uudestaan käynnistääksesi peliajan jälleen.
7. Paina **C**-painiketta vilkuttaaksesi seisausaikaa näytöllä.
8. Paina **D**-painiketta pysäyttääksesi peliajan sekä kokonaispeliajan.
9. Kun peliaika ja kokonaispeliaika ovat pysähdyksissä pidä **D**-painiketta alaspainettuna nollausta varten.

## **EROTUOMARIN AJAN ASETTAMINEN**

1. Erotuomaritoiminnossa paina **D**-painiketta siirtyäksesi SET1, SET2 tai SET3 välillä.
2. Pidä **B**-painike alaspainettuna siirtyäksesi asetustilaan ; tunti-arvo alkaa vilkkua.
3. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi arvoa; paina **D**-painiketta pienentääksesi arvoa. Pidä **C** tai **D**-painiketta alaspainettuna suurentaaksesi/pienentääksesi arvoa nopeasti.
4. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi asettamaan seuraavaa arvoa.
5. Asetettavien arvojen järjestys on ; tunti, minuutti, sekunti.
6. Paina **B**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

## **HÄLYTYSTOIMINTO**

1. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi hälytystoimintoon.
2. Paina **C**-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois päältä.
3. Paina **D**-painiketta vaihtaaksesi hälytys 1 ja hälytys 2 välillä.

## **HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN**

1. Pidä **B**-painike alaspainettuna hälytystoiminnossa ; tunti-arvo alkaa vilkkua.
2. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi arvoa; paina **D**-painiketta pienentääksesi arvoa. Pidä **C** tai **D**-painiketta alaspainettuna suurentaaksesi/pienentääksesi arvoa nopeasti.
3. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi asettamaan seuraavaa arvoa.
4. Asetettavien arvojen järjestys on seuraava ; tunti, minuutti, normaali-aika/aikavyöhyke 2.
5. Paina **B**-painiketta poistuaksesi asetustilasta.

### **Huom!**

Hälytys kytkeytyy automaattisesti päälle **B**-painikkeen painamisen jälkeen poistuessasi hälytyksen asetustilasta. Mikäli mitään painiketta ei paineta 30 sekunnin aikana, poistuu kello hälytystilasta automaattisesti mutta hälytys ei kytkeydy päälle.

## **AJASTINTOIMINTO**

1. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi ajastintoimintoon.
2. Paina **E**-painiketta käynnistääksesi ajastin.
3. Paina **D**-painiketta pysäyttääksesi ajastin.
4. Pidä **D**-painike alaspainettuna nollataksesi ajastimen ennalta asetettuun arvoon.

### **Huom!**

Hälytys soi 20 sekunnin ajan ajastimen saavuttaessa nollan. Voit painaa mitä tahansa painiketta hiljentääksesi hälytyksen.

## **AJASTIMEN ASETTAMINEN**

Paina **C**-painiketta ajastintoiminnossa vaihtaaksesi ajastimen tyyppiä : normaali ajastin, harjoitteluajastin tai välimatka-ajastin.

### **NORMAALI AJASTIN**

1. Paina **B**-painiketta ajastintoiminnossa siirtyäksesi asetustilaan ; ajastimen alatyyppi alkaa vilkkua.
2. Paina **C**-painiketta valitaksesi joko lähtölaskenta/pysäytys-, lähtölaskenta/toisto- tai ylöspäinlaskenta-ajastin.
3. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi asettamaan seuraavaa arvoa.
4. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi arvoa; paina **D**-painiketta pienentääksesi arvoa. Pidä **C** tai **D**-painiketta alaspainettuna suurentaaksesi/pienentääksesi arvoa nopeasti.
5. Asetettavien arvojen järjestys on seuraava ; ajastimen tyyppi, tunti, minuutti, sekunti.
6. Paina **B**-painiketta poistuaaksesi asetustilasta.

### **HARJOITUSAJASTIN**

1. Pidä **B**-painike alaspainettuna harjoitusajastintilassa siirtyäksesi asetustilaan; TR1 minuuttiarvo alkaa vilkkua.
2. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi arvoa; paina **D**-painiketta pienentääksesi arvoa. Pidä **C** tai **D**-painiketta alaspainettuna suurentaaksesi/pienentääksesi arvoa nopeasti.
3. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi asettamaan seuraavaa arvoa.
4. Asetettavien arvojen järjestys on seuraava ; TR1 minuutti, TR1 sekunti, TR2 minuutti, TR2 sekunti ja kierrosten lukumäärä. (enintään 50 kierrosta.)
5. Paina **B**-painiketta poistuaaksesi asetustilasta.

### **VÄLIMATKA-AJASTIN**

1. Paina **B**-painiketta välimatka-ajastintilassa siirtyäksesi asetustilaan ; välimatkan osio alkaa vilkkua.
2. Paina **C**-painiketta suurentaaksesi arvoa; paina **D**-painiketta pienentääksesi arvoa. Pidä **C** tai **D**-painiketta alaspainettuna suurentaaksesi/pienentääksesi arvoa nopeasti
3. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi asettamaan seuraavaa arvoa.
4. Toista kohdat 2 ja 3 kunnes haluttu määrä osioita on saavutettu (enintään 60).
5. Asetettavien arvojen järjestys on seuraava ; osio, minuutti, sekunti.
6. Paina **B**-painiketta poistuaaksesi asetustilasta.

### **SEKUNTIKELLOTOIMINTO**

1. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi sekuntikellotoimintoon.
2. Paina **E**-painiketta käynnistääksesi sekuntikellon; paina **D**-painiketta pysäyttääksesi sekuntikellon.
3. Sekuntikellon ollessa pysähdyksissä pidä **B**-painike alaspainettuna tallentaaksesi tiedot MINUN LOKIINI, tai pidä **D**-painike alaspainettuna nollataksesi sekuntikellon.

### **KIERROSTEN LASKEMINEN**

1. Paina **E**-painiketta sekuntikellon käydessä laskeaksesi kierroksia (enintään 100 kierrosta).
2. Paina **C**-painiketta sekuntikellon käydessä vaihtaaksesi nykyisen kierrosnäkyvän/kokonaisajanäkymän välillä.
3. Paina **D**-painiketta pysäyttääksesi sekuntikellon.
4. Sekuntikellon ollessa pysähdyksissä pidä **B**-painike alaspainettuna tallentaaksesi tiedot omaan lokiin, tai pidä **D**-painike alaspainettuna nollataksesi sekuntikellon.

### **OMA LOKI**

1. Paina **A**-painiketta siirtyäksesi oma loki-toimintoon.
2. Paina **C**-painiketta näyttääksesi tiedot valitusta setistä.
3. Paina **D**-painiketta selataksesi tallennettuja settejä.
4. Pidä **D**-painike alaspainettuna tyhjentääksesi valittu setti. Jatka painamista tyhjentääksesi kaikki setit.  
**Huom!** Muistiin voi tallentaa enintään 9 settiä ja 100 kierrosta.

# KÄYTÖN VAROTOIMENPITEET - VEDENKESTÄVYYS

Kaikki Adidaksen kellot on suunniteltu kestäväseen käyttöä seuraavan taulukon osoittamalla tavalla

INDIKAATTORI			VEDENKESTÄVYYS				
Vedenpaine	Takakanen merkintä		Roiskevesi, hikoilu, kevyt sade jne.	Kylpeminen, jne.	Uiminen, jne.	Pintasukellus/ snorklaaminen (ilman happisäiliötä)	Laitesukellus, (happisäiliön kanssa)
3 baaria	30 metriä	3 baaria	KYLLÄ	EI	EI	EI	EI
5 baaria	50 metriä	5 baaria	KYLLÄ	EI	EI	EI	EI
10 baaria	100 metriä	10 baaria	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	EI	EI
20 baaria	200 metriä	20 baaria	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	EI
30 baaria	300 metriä	30 baaria	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ

Aseta kellon nuppi aina asentoon 1 (normaali asento).  
Kierrä lukittava nuppi kunnolla kiinni.