

## Huom!

Emporio Armani Orologi kokoelman kelloissa on ruuvikikerteinen lukittava nuppi.

Nuppi on kierrettävä auki ennen ajan tai päiväyksen asettamista. Avaa lukitus kiertämällä nuppia vastapäivään ja vetämällä se ulos. Ajan ja päiväyksen voi nyt säätää. Säätämisen jälkeen, työnnä nuppi takaisin 0-asentoon ja kierrä sitä samalla myötäpäivään sen lukitsemista varten.

## Automaattinen vetokoneisto


Automaattisella vetokoneistolla varustettu kello saa käyttövoimansa ranteen liikkeestä. Täydellä vedolla kellon käynti-aika on n. 38 tuntia. Jos kello ei ole ollut ranteessa yli 38 tuntiin, suositamme sen vetämistä manuaalisesti riittävän käyntitehon varmistamiseksi. Vetääksesi kellon manuaalisesti, pidä nuppi 0-asennossa ja kierrä sitä 10-20 kierrosta myötäpäivään.

**Tärkeää:** Kaikkien mekaanisten kellojen tapaan, automaattista kalenteria ohjaa monimutkainen mekanismi, joka aktivoituu klo 10:00 p.m. (22:00) - 2 a.m. (02:00) välisenä aikana. Vältä kalenterin ja osoittimien säätämistä mainittuna aikajaksona.

Pitkän toimintaiän ja hyvän käyntitarkkuuden varmistamiseksi, toimita kello valtuutetun kellosepän tarkistettavaksi 3-5 vuoden välein.

## POWER RESERVE / PÄIVÄYSMALLI TY2714

(28 kiveä, 1 nuppi, 1 piilotettu painike)

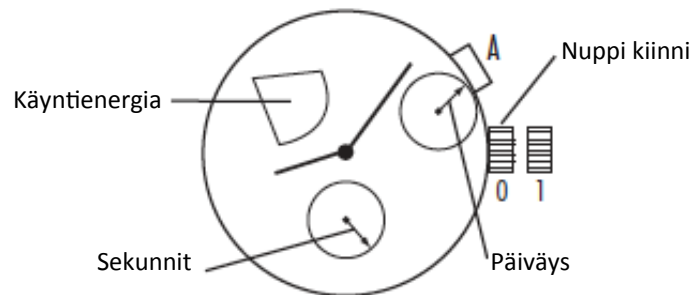

## AJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 1.
2. Kierrä nuppia myötäpäivään ja säädä tunti- ja minuuttiosoitimet halumaasi aikaan.
3. Työnnä nuppi takaisin 0-asentoon.

## PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

Paina piilotettua A-painiketta jollakin kapeakärkisellä (ei terävällä) työvälineellä säätääksesi päiväyksen.

## KÄYNTIENERGIAN TARKISTAMINEN

Kun käyntienergian ilmaisin lähestyy energianäytön alareunaa, kelloon on lisättävä käyntienergiaa joko manuaalisesti kiertämällä nuppia tai pitämällä kelloa ranteessa, jolloin se lisää käyntienergiaa itse.