

Huom!

Emporio Armani Orologi kokoelman kelloissa on ruuvikikerteinen lukittava nuppi.

Nuppi on kierrettävä auki ennen ajan tai päiväyksen asettamista. Avaa lukitus kiertämällä nuppia vastapäivään ja vetämällä se ulos. Ajan ja päiväyksen voi nyt säätää. Säätämisen jälkeen, työnnä nuppi takaisin 0-asentoon ja kierrä sitä samalla myötäpäivään sen lukitsemista varten.

Automaattinen vetokoneisto


Automaattisella vetokoneistolla varustettu kello saa käyttövoimansa ranteen liikkeestä. Täydellä vedolla kellon käynti-aika on n. 38 tuntia. Jos kello ei ole ollut ranteessa yli 38 tuntiin, suositamme sen vetämistä manuaalisesti riittävän käyntitehon varmistamiseksi. Vetääksesi kellon manuaalisesti, pidä nuppi 0-asennossa ja kierrä sitä 10-20 kierrosta myötäpäivään.

Tärkeää: Kaikkien mekaanisten kellojen tapaan, automaattista kalenteria ohjaa monimutkainen mekanismi, joka aktivoituu klo 10:00 p.m. (22:00) - 2 a.m. (02:00) välisenä aikana. Vältä kalenterin ja osoittimien säätämistä mainittuna aikajaksona.

Pitkän toimintaiän ja hyvän käyntitarkkuuden varmistamiseksi, toimita kello valtuutetun kellosepän tarkistettavaksi 3-5 vuoden välein.

PÄIVYRIMALLIT

Vältä päiväyksen vaihtamista itse klo 10 p.m. (22:00) - 2 a.m. (02:00) välisenä aikana. Kello vaihtaa tänä aikana päiväyksen automaattisesti, jolloin kaikki häiriöt aiheuttavat päiväyksen väärän vaihtumisen.

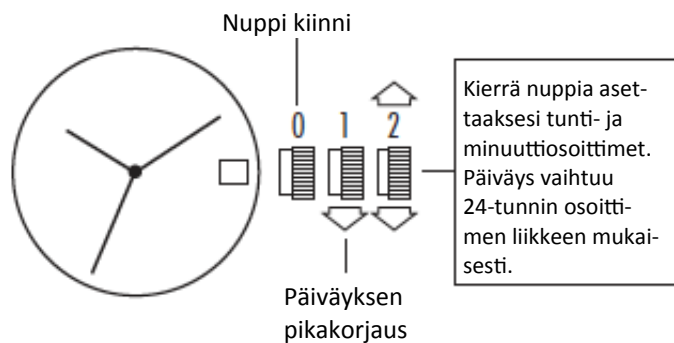

PÄIVÄYKSEN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 1.
2. Kierrä nuppia joko myötä- tai vastapäivään ja säädä päiväys edelliselle päivälle. Suunta johon päiväys vaihtuu vaihtelee kellon mallista riippuen.

AJAN ASETTAMINEN

1. Vedä nuppi ulos asentoon 2.
2. Kierrä nuppia vastapäivään ja jatka ajan säätämistä, kunnes päiväys vaihtuu kuluvalle päiväykselle.
3. Aseta osoittimet oikeaan aikaan.