

KÄYTTÖOHJE

TUTUSTUMINEN KELLOON

Onnittelemme Sinua tämän CASIO-kellon hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolellisesti voidaksesi hyödyntää kellon ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.




- Kellon mallista riippuen näyttö ilmaisee tekstin joko mustilla kirjaimilla valkoista taustaa vasten tai valkoisilla kirjaimilla mustaa taustaa vasten. Tämän käyttöoppaan esimerkit käyttävät mustia merkkejä valkoisella taustalla.
- Painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämällä kirjaimilla.
- Käyttöoppaan eri osat tarjoavat sinulle kaikki tarvittavat tiedot kellon käyttöä varten.
- Huomioi, että tämän oppaan kuvat ovat ainoastaan vertailutarkoituksia varten, joten todellinen tuote voi poiketa hieman piirroksista.

SISÄLLYSLUETTELO

Kellon toiminnot	1
Kellonaika	1
Hälytys	2
Sekuntikello	2
Kellonajan asetus	3
Tekniset tiedot	3

KELLON TOIMINNOT

- Paina **B**-painiketta vaihtaaksesi toimintatilasta toiseen.
- Voit palata kellonaikatilaa mistä tahansa toimintatilasta painamalla **B**-painiketta.
- Kello palaa kellonaikatilaa automaattisesti, jos et suorita mitään painiketoimintoa n. kahteen minuuttiin kellon ollessa hälytys- tai ajanasetustilassa.
- Voit syyttää näytön taustavalon painamalla **C**-painiketta missä tahansa toimintatilassa.

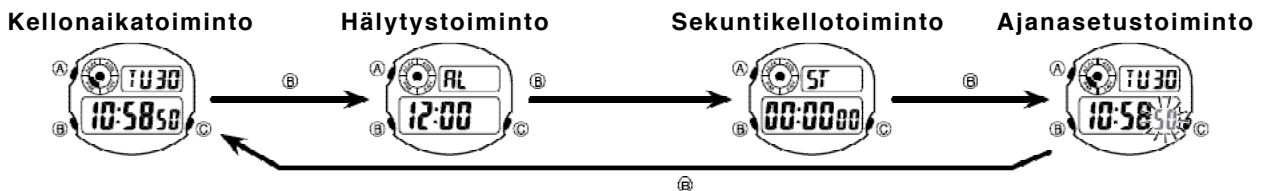KELLONAIKA

Iltapäivän merkki (PM)



Tunnit/minuutit/sekunnit

Käytä kellonaikatoimintoa ajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten.

- Näyttö ilmaisee viikonpäivät alla esitetyllä tavalla.

SU: Sunnuntai	MO: Maanantai
TU: Tiistai	WE: Keskiviikko
TH: Torstai	FR: Perjantai
SA: Lauantai	

12-tuntisen ja 24-tuntisen aikaformaatin vaihto

Paina **A**-painiketta kellonaikatilassa vaihtaaksesi 12-tuntiseen tai 24-tuntiseen aikaformaattiin.

- Tuntinumeroiden vasemmalle puolelle syttyy **P**-kirjain (iltapäivän merkki) puolen päivän - 11:59 (23:59) välisiä aikoja varten, kun käytät 12-tuntista formaattia. Keskiyön ja 11:59 välisenä aikana tuntinumeroiden vasemmalle puolelle ei syty mitään ilmaisinta.




24H-ilmaisoin

- 24-tuntisellä formaatilla näyttöön syttyy **24 H**-ilmaisoin 0:00 - 23:59 välisiä aikoja varten.

(3)

HÄLYTYS

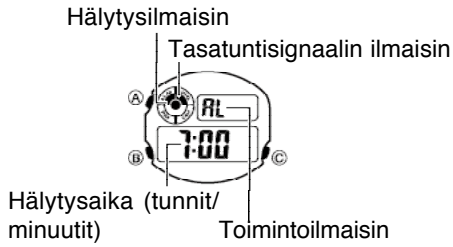


Kun päivittäishälytys kytketään päälle hälytys soi 20 sekuntia esiasetettuun aikaan päivittäin. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan kello piippaa kerran aina tasatunnein.

- Kaikki tämän osan toimenpiteet suoritetaan hälytystoiminnolla, joka valitaan **C**-painiketta painamalla.

Hälytysajan asetus

1. Paina **C**-painiketta hälytystilassa. Tuntinumerot alkavat vilkkua.
 - Toimenpide aktivoi hälytyksen automaattisesti.
2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetystä järjestyksessä.

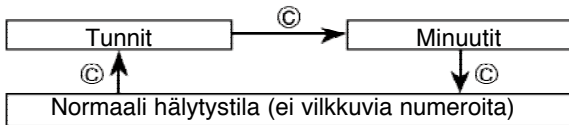


3. Paina **A**-painiketta valitsemasi numeroarvon suurentamiseksi. Numeroarvo suurenee nopeasti pitämällä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
 - Hälytysaikaformaatti (12-tuntinen ja 24-tuntinen) vastaa myös tavallista kellonaikaa varten valitsemaasi formaattia.
 - Asettaessasi hälytysaikaa käyttäen 12-tuntista formaattia, huomioi, onko kyseessä aamu- tai iltapäiväaika (PM).
4. Jos et paina mitään painiketta n. kahteen minuuttiin kun jokin valinta vilkkuu, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa kellon-aikatilaan automaattisesti.

Hälytyksen katkaisu

Voit katkaista soivan hälytyksen painamalla mitä tahansa painiketta.

Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällekytkentä/katkaisu

Paina **A**-painiketta hälytystilassa vaihtaaksesi päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin toimintatilaa alla esitetystä järjestyksessä.

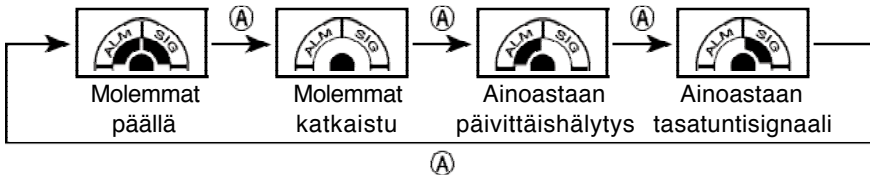

Hälytyksen testaus

Käynnistä hälytys pitämällä **A**-painiketta alaspainettuna hälytystilassa.

SEKUNTIKELLO



Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja ottaa kaksi loppuaikaa.

- Sekuntikellon mittausalue on 59 minuuttia, 59.99 sekuntia.
- Sekuntikello jatkaa käyntiä, käynnistyen nolasta uudelleen aina saavutettuaan mittausalueen rajan, kunnes se pysäytetään.
- Sekuntikello jatkaa ajanottoa, vaikka sekuntikellotoiminto suljetaan.
- Jos poistut ajanottotilasta, kun jokin väliaika on pysäytettyinä näytössä, kyseinen väliaika pyyhkiytyy ja kello palaa kokonaisajan mittaukselle.
- Kaikki tämän osan toimenpiteet suoritetaan sekuntikellotilassa, joka valitaan **C**-painiketta painamalla.

(3)

Ajanotto sekuntikellolla


Kokonaisaika



Väliaika



Kaksi loppuaikaa



* Ensimmäinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

** Toinen juoksija maalissa.

*** Toisen juoksijan loppuaika

KELLONAJAN ASETUS

Iltapäivän merkki (PM)




Tunnit/minuutit/sekunnit

Käytä kellonaikatoimintoa ajan ja päiväyksen asettamista ja tarkistamista varten.

Ajan ja päiväyksen asetus

- Valitse ajanasetustila painamalla **B**-painiketta.
 - Sekuntinumerot vilkkuvat, koska ne on valittu.
- Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa alla esitetystä järjestyksessä.

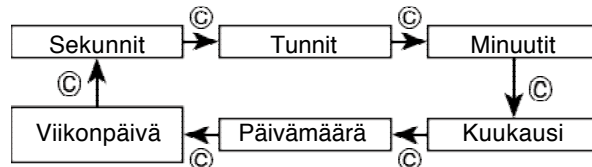

- Sekuntien ollessa valitut (vilkkuvat), voit nollata (00) ne painamalla **A**-painiketta. Jos painat **A**-painiketta laskennan ollessa 30 - 59 välisellä alueella, sekunnit nollautuvat (00) ja minuuttiluku kasvaa yhdellä (1). Jos sekuntien laskenta on 00 - 29 välisellä alueella sekunnit nollautuvat minuuttilukua muuttamatta.
- Kun jotkin muut numerot (lukuunottamatta sekunteja) on valittuna, käytä **A**-painiketta numeroarvon suurentamiseksi. Viikontpäivän ollessa valittu, **A**-painikkeen painaminen vaihtaa seuraavaan päivään. Valinta vaihtuu suurella nopeudella pitämällä **A**-painiketta yhtäjaksoisesti alaspainettuna.
- Asetettuasi kellonajan ja päiväyksen, paina **B**-painiketta palataksesi kellonaikatilaan.
 - Jos et paina mitään painiketta n. kahteen minuuttiin, jonkin valinnan vilkkuessa, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa kellonaikatilaan automaattisesti.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalissa lämpötilassa: ±30 sekuntia/kuukausi

Kellonaika: Tunnit, minuutit, sekunnit, iltapäivä, päivämäärä, viikontpäivä

Aikaformaatti: 12-tuntia ja 24-tuntia

Kalenterijärjestelmä: Automaattinen kalenteri, esiohjelmoitu helmikuun 28 päivää varten

Hälytys: Päivittäishälytys, tasatuntisignaali

Sekuntikello:

Mittausyksikkö: 1/100 sekunnit

Mittauskapasiteetti: 59 minuuttia, 59.99 sekuntia

Mittaustilat: Kokonaisaika, väliaika, kaksi loppuaikaa

Taustavalo: LED-valodiodi

Paristo: Yksi litium-paristo (tyyppi CR2016)

Pariston kesto aika keskimäärin 7 vuotta

- 1 sekunti taustavaloa/päivä
- 20 sekuntia hälytystä/päivä