


Kellon käyttö

- Paina **B**-painiketta toiminnon vaihtoa varten. Seuraavilta sivuilta löytyy jokaista toimintoa koskeva tarkempi selitys.
- Suoritettuasi jonkin toimenpiteen millä toiminnolla tahansa, voit palata kellonaikatoiminnolle painamalla **B**-painiketta.




KELLONAIKATOIMINTO

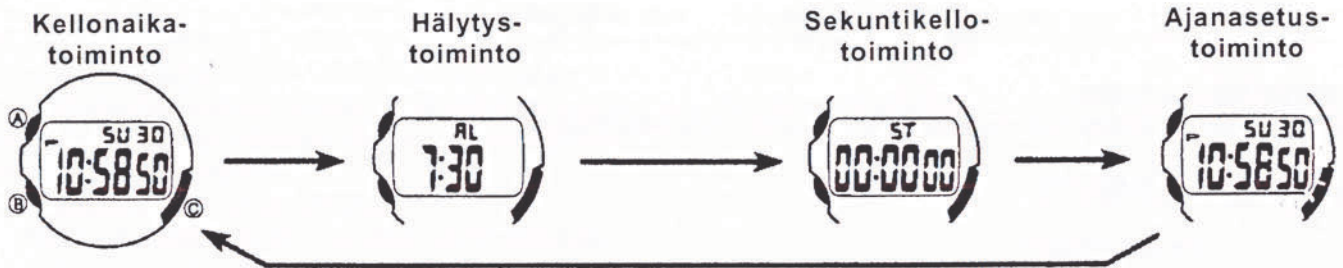

- Paina **A**-painiketta kellonaikatoiminnolla vaihtaaksesi 12 tunnin ja 24 tunnin näyttöjärjestelmän välillä.
- Käyttäessäsi 12 tunnin kellonaikajärjestelmää, näyttöön ilmestyy kirjain "P" "iltapäivä" aikoja varten (puolelta päivin - 23:00 saakka). Aamupäiväaikoja varten (keskiyöstä - 11:59 saakka) näytössä ei ole mitään ilmaisinta. **24**-ilmaisina palaa näytössä 24 tunnin näyttöjärjestelmää käytettäessä.
- Kello ilmaisee viikonpäivän seuraavasti:

SU: Sunnuntai	MO: Maanantai
TU: Tiistai	WE: Keskiviikko
TH: Torstai	FR: Perjantai
SA: Lauantai	


HÄLYTYSOIMINTO

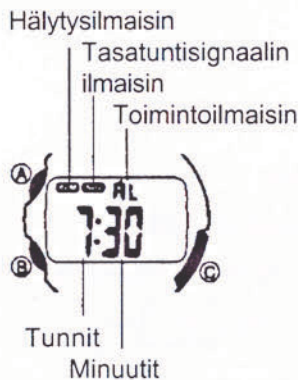

Kun päivittäishälytys aktivoidaan, hälytys soi 20 sekuntia esiasetetun ajan koittaessa. Kun tasatuntisignaali aktivoidaan, kello piippaa aina tasatunnein.

Hälytysajan asettaminen

1. Paina **C**-painiketta hälytystoiminnolla. Tunnit alkavat vilkkua näytössä. Päivittäishälytys aktivoituu tällöin automaattisesti.
2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa seuraavassa järjestyksessä:

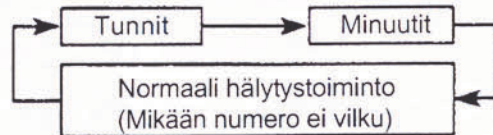

3. Paina **A**-painiketta valitujen numeroiden suurentamiseksi. Numerot muuttuvat suurella nopeudella pitämällä **A**-painiketta jatkuvasti painettuna.
 - Hälytysajan näyttöjärjestelmä (12 tunnin tai 24 tunnin) vastaa normaalia kellonaikatoimintoa varten valitsemaasi järjestelmää.
 - Asettaessasi hälytysaikaa käyttämällä 12 tunnin näyttöjärjestelmää, noudata huolellisuutta asettaaksesi ajan oikein, kuten aamu- tai iltapäiväaika.
4. Asetettuasi hälytysajan, paina **C**-painiketta palataksesi hälytystoiminnolle.


(3)

Hälytyksen katkaiseminen

Paina **C**-painiketta hälytyksen katkaisemiseksi sen käynnistyttyä.

Päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päälle- ja poiskytkentä


Paina **A**-painiketta hälytystoiminnolla vaihtaaksesi päivittäishälytyksen ja tasatuntisignaalin päällä/pois-asetusta seuraavassa järjestyksessä.

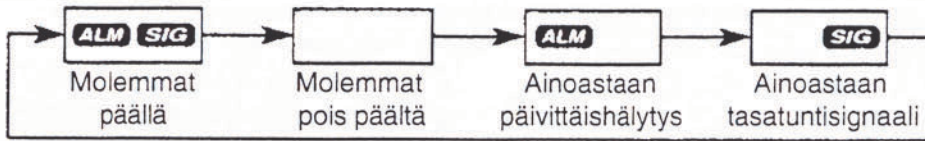

Hälytyksen testaaminen

Pidä **A**-painiketta painettuna hälytystoiminnolla hälytyksen käynnistämiseksi.

SEKUNTIKELLOTOIMINTO

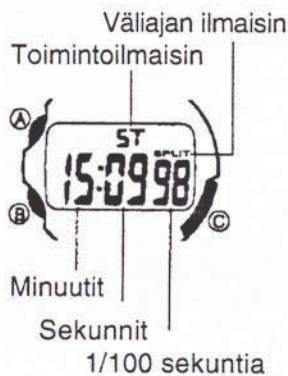


Sekuntikellolla voit mitata kokonaisajan, väliaikoja ja kaksi loppuaikaa. Sekuntikellon mittausalue on 59 minuuttia ja 59,99 sekuntia.

(a) Kokonaisajan mittaus



(b) Väliajan mittaus



(c) Väliaika ja loppuajat kahdelle




* Ensimmäinen juoksija maalissa.

** Toinen juoksija maalissa. Ensimmäisen juoksijan loppuaika.

*** Toisen juoksijan loppuaika.


AJANASETUSTOIMINTO

Iltapäivän merkki

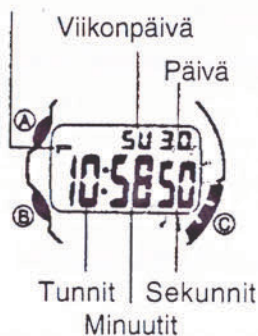

Kellonajan ja päiväyksen asettaminen

1. Käytä **B**-painiketta valitaksesi ajanasetustoitinnon.
2. Paina **C**-painiketta vaihtaaksesi valintaa seuraavassa järjestyksessä:



3. Paina **A**-painiketta sekuntien ollessa valitut (vilkkuvat) sekuntien palauttamiseksi luvulle 00. Jos **A**-painiketta painetaan sekuntinäytön ollessa luvun 30-59 välillä, sekuntinäyttö palautuu luvulle 00 ja minuutit kasvavat yhdellä. Jos sekuntinäyttö on luvun 00-29 välillä, minuuttinäyttö ei kasva.

(3)

4. Minkä tahansa muun asetuksen (sekunteja lukuunottamatta) ollessa valittu (vilkkuu), paina **A**-painiketta asetuksen suurentamiseksi. Viikonpäivän ollessa valittu, paina **A**-painiketta vaihtaaksesi seuraavalle päivälle. Valinta muuttuu nopeasti pitämällä **A**-painiketta jatkuvasti painettuna.
5. Asetettuasi kellonajan ja päiväyksen, paina **B**-painiketta palataksesi kellonaikatoiminnolle.
 - Ellei mitään painiketta käytetä muutamaan minuuttiin, jonkin valinnan vilkkuessa, vilkkuminen lakkaa ja kello palaa kellonaikatoiminnolle automaattisesti.

TEKNISET TIEDOT

Tarkkuus normaalilämpötilassa: ±30 sekuntia kuukaudessa.

Kellonaikatoiminto: Tunnit, minuutit, sekunnit, aamu-/iltapäivä (**P**), päivämäärä ja viikonpäivä.

Kellonaikajärjestelmä: Vaihdeettavissa 12 tunnin ja 24 tunnin väliillä.

Kalenterijärjestelmä: Helmikuun 28 päivää huomioiva automaattinen kalenteri.

Hälytystoiminto: Päivittäishälytys, tasatuntisignaali

Sekuntikellotoiminto:

Mittausyksikkö: 1/100 sekuntia

Mittauskapasiteetti: 59 minuuttia, 59.99 sekuntia

Mittaustoiminnot: Kokonaisaika, väliaika ja kaksi loppuaikaa.

Muuta: Taustavalo

Paristo: Yksi lithium-paristo (tyyppi: CR2016)

Pariston kestoikä: Noin 5 vuotta

- 1 sekunti taustavaloa päivittäin
- Yksi 20 sekunnin hälytys päivittäin